

helviLITE

fast DARK

Maschera con autoscuramento automatico a 2 sensori.

Classe ottica 1/1/1/2.

Accuratezza visione 1: livello minimo di distorsione dell'immagine.

Classe diffusione della luce 1: maschera dota di lenti ad alta qualità priva di impurità nella lente.


Livello aggiustamento oscuramento 2: la maschera offre una buon livello di oscuramento.

Livello di dipendenza dall'angolo di saldatura 1: la maschera non risente dell'angolo di saldatura.

Garantisce sempre ottima protezione.



Prodotto assemblato in Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

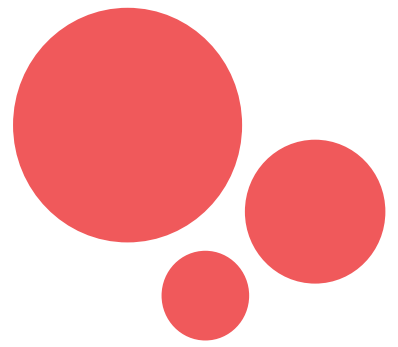

Specifiche tecniche



Filtro

Dalla parte interna del filtro è possibile effettuare o impostare:

1. **TEST:** per vedere in anteprima il grado di protezione selezionato prima di saldare.
2. **TEMPO di RITARDO:** si può regolare il tempo in cui il filtro impiega a tornare trasparente una volta terminata la saldatura . Tempo regolabile da 0.1 a 1.0 secondo.
3. **SENSIBILITÀ:** si può regolare la sensibilità alla luce dell'ambiente. LO (Bassa) ovvero poco sensibile. HI (ALTA): molto sensibile alla luce. Ideale per saldature a basse correnti e nel caso di saldature in ambienti poco illuminati.

Classe ottica	1/1/1/2
Dimensione filtro	110 x 90 x 9 mm
Visuale	92 x 42 mm
Sensori	2
Grado di luce	4.0
Grado di oscuramento	9-13
Molatura	YES
Regolazione protezione	Esterna. grado variabile
Protezione UV/IR	fino a DIN 16
Tempo da chiaro a scuro	1/25000 s
Tempo da scuro a chiaro	0.1 - 1.0 s
Sensibilità/ritardo	Regolabile in continuo
Alimentazione	Celle solari e 1 batteria CR2032
ON/OFF	Automatico
Allarme batteria scarica	Sì, spia rossa
Impostazione minima Amp/TIG	≥10A AC - DC
Codice	21905116

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.

per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.



Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.