

IT NOVA 4 CONNECT

AVVERTENZA! Rischio d'incendio:

Tenere una distanza minima dagli oggetti illuminati di 0,1 m



AVVERTENZA:

- Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento.
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere.
- Proteggere il cavo di alimentazione da olio, calore e spigoli vivi.
- La batteria interna di backup deve essere sostituita con una batteria originale SCANGRIP.
- Non lasciare la batteria scarica, dato che ciò potrebbe renderla NON PIÙ IN GRADO di essere ricaricata.
- La sorgente luminosa non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada.
- L'apparecchio di illuminazione è adatto solo per il montaggio diretto su superfici non combustibili.
- La luce di lavoro è progettata per funzionare con tutte le batterie CAS Metabo.
- Se la lampada è scollegata dalla rete di alimentazione e la batteria è scarica, premere il pulsante di alimentazione per attivare la batteria interna di backup. La spia 10% lampeggerà per indicare che la modalità di backup è attivata.

IL PROCESSO DI ELIMINAZIONE DEL CODICE PIN È:

- Attivare la funzione Bluetooth.
- Premere il pulsante Bluetooth per 10 secondi.
- Il codice PIN viene resettato.

CONTROLLO DELLA LAMPADA BLUETOOTH INTEGRATO:


- Per accendere/spegnere la lampada o regolare la sua uscita.
- È possibile controllare/collegare fino a 4 luci contemporaneamente.
- Scegliere un codice pin per evitare l'impiego della lampada da parte di altri utenti.

Compatibile con iOS 10.3 o versioni successive e Android 5.0 o versioni successive.

Andare su iTunes App Store, Google Play o scaricare l'app dal nostro sito web.

UTILIZZO:

- Per accendere o spegnere la luce, premere il A pulsante.
- Per aumentare la luminosità, premere il B pulsante.
- Per diminuire la luminosità, premere il C pulsante.
- Quando il livello di luminosità viene modificato, il nuovo valore viene salvato, e all'accensione successiva la luce inizierà a quel livello.
- Per abilitare/disabilitare il Bluetooth, premere il D pulsante.

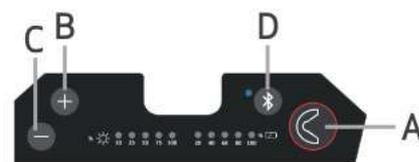

LA LUCE HA TRE DIVERSE VALUTAZIONI IP A SECONDA DELL'USO:

- IP65 se utilizzata con un alimentatore Scangrip.
- IP54 quando il coperchio della batteria è montato e chiuso.
- IP30 quando il coperchio della batteria è rimosso e l'alimentatore Scangrip non viene utilizzato.

CONFORMITÀ DELLA BATTERIA:

- la luce di lavoro è progettata per essere utilizzata con le batterie CAS Metabo.
- La lampadina è compatibile anche con batterie da 18V/20V di terzi utilizzando il sistema SCANGRIP CONNECT.
- Accetterà le seguenti tensioni della batteria: 18 V/20 V.
- È possibile utilizzare un alimentatore Scangrip al posto di una batteria.
- Quando si utilizza un alimentatore Scangrip, il coperchio della batteria deve essere rimosso.

PRESA DI CORRENTE USB:

- Power bank integrato con presa USB per ricaricare i dispositivi mobili.
- Uscita: 5 V, 1 A
- La presa USB è disabilitata quando la lampada è in modalità di backup.



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro