

C75LX - C75LAX

La serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox (*) è stata rinnovata sia nel design, con la nuova anta squadrata in acciaio inox satinato e l'inserimento di un top con elementi di finitura lucidi, che nella funzionalità: con un unico profilo di fissaggio è possibile il posizionamento del frigo sia in versione door outside che in versione door inside mediante la semplice traslazione del profilo stesso, il quale, inoltre, è provvisto di un'asolatura a scomparsa che ottimizza la ventilazione perimetrale.

Nel top superiore è stato, inoltre, inserito un elemento che permette di adottare la "Vent Position", ovvero la possibilità di lasciare la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo, evitando così la formazione di muffe e di cattivi odori. I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.


The Stainless Steel Series (*) has been completely updated in both design and function. The stylish new square edge door design with the Steelock positive latch handle has the added functionality of a vent position for air circulation during periods of non-use preventing mould or bad odours in the fridge.

The single section, stainless steel fitting frame allows the fridge to be securely fixed either with the door flush or proud of your furniture and has integrated vent slots to improve air flow and the efficiency of the cooling unit behind.

AX models are equipped with a holding plate to maintain the temperature in the fridge for extended periods either over night or when there is limited power available.

(*) Eccetto/Except for DP 2600iX

Capacità totale - Total volume	75 lt.
Vano freezer - Freezer compartment	10,2 lt.
Peso netto - Net weight	25 kg.
Alimentazione e consumo nominale Power supply and nominal consumption	12/24 Vdc 40 W

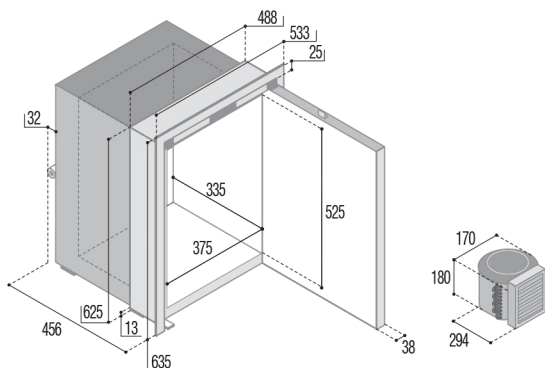

Profilo di fissaggio Mounting flange	Vano incasso Built-in	Door Inside	Door Outside
		a: 456 b: 488 c: 625	a: 413 b: 488 c: 625



Disponibile come
Available as

