


SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio batteria Litio-ION	20 V
Capacità batteria	2.0 Ah /4.0 Ah
Caricatore batteria	240 – 220 V / 50 – 60 Hz e 120 V 60 Hz
Pressione massima	700 bar (10,000 psi)
Pressione massima valvola di sicurezza	500 bar (7,250 psi)
Portata in modalità alta (H)	160 g/min (5.7 oz/min)
Portata in modalità bassa (L)	100 g/min (3.6 oz/min)
Cartucce di grasso per ogni ricarica di batteria ⁽¹⁾	24 (versione 2 Ah) – 40 (versione 4 Ah)
Funzioni del display	Livello batteria, quantità di grasso, allarme malfunzionamento, allarme per mancanza di materiale
Unità di misura	Grammi, once
Luce Led	Si, con pulsante on/off
Tubo con ugello per grasso	1.100 mm (44")
Tracolla per trasporto valigetta	Inclusa
Peso della pistola	3,2 kg (7 lb)

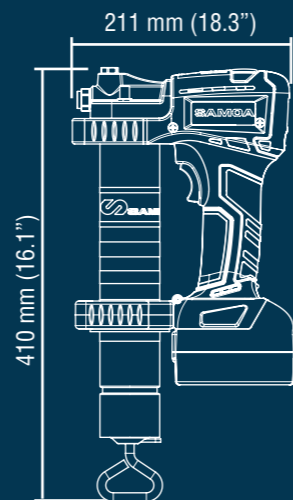

⁽¹⁾ In modalità bassa portata – bassa velocità.

Numero di cartucce da 400 g per ogni ricarica con pistola a 4.0 Ah con tubo, ugello e ingrassatore: 23 cartucce.

Numero di cartucce da 400 g per ogni ricarica con pistola a 4.0 Ah con tubo, ugello e senza ingrassatore: 36 cartucce.

Numero di cartucce da 400 g per ogni ricarica con pistola a 4.0 Ah senza tubo, senza ugello e senza ingrassatore (portata a bocca libera): 40 cartucce.

Il numero di cartucce da 400 g può variare a seconda di vari fattori, come la carica della barria, la pressione di lavoro e la tipologia del grasso utilizzato.

INFORMAZIONI PER ORDINARE

Tutti i modelli includono batteria, caricatore, valigetta e pistola elettrica con tubo e ugello.

MODELLI

160 500	Pistola per grasso a batteria 2 Ah 240 – 220 V / 50 – 60 Hz
160 500.300	Pistola per grasso a batteria 2 Ah 110 V / 60 Hz
160 510	Pistola per grasso a batteria 4 Ah 240 – 220 V / 50 – 60 Hz
160 510.300	Pistola per grasso a batteria 4 Ah 110 V / 60 Hz

ACCESSORI

169 503	Valigetta
169 012	Tubo di uscita per grasso
169 500	Caricatore batterie
169 020	Batteria 2 Ah – 20 V Litio-Ion
169 021	Batteria 4 Ah – 20 V Litio-Ion



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRALE
SPAGNA E MERCATI DI ESPORTAZIONE
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAGNA
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

LARIUS S.R.L. - PART OF SAMOA GROUP
ITALY
italia@larius.com - www.larius.com

SAMOA LTD.
REGNO UNITO E REP. D'IRLANDA
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.R.L.
FRANCIA
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

SAMOA-HALLBAUER GMBH
GERMANIA E AUSTRIA
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION
NORD AMERICA
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

SAMOA CHINA - UFFICIO VENDITE
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.

R3321 • 1.000 l. • Coeff. Creativ. S.M. 3.50 g/m³

Pistola di ingrassaggio a batteria 20 V



Pistola di ingrassaggio a batteria 20 V

- Batteria Litio-Ion a 2Ah o 4 Ah
- Possibilità di selezionare due modalità di lavoro:
 - Bassa portata (L): 100 g/min (3.6 oz/min)
 - Alta portata (H): 160 g/min (5.7 oz/min)
- Fino a 700 bar (10,000 psi) di pressione massima (limitata a 500 bar - 7,250 psi mediante valvola di sicurezza).
- Fino a 40 cartucce di grasso per ricarica (fare riferimento alle specifiche tecniche di prodotto).

LCD Multifunzione

Schermo LCD con informazioni in tempo reale, per un corretto controllo dell'applicazione.

CE UK EAC

Design robusto

- I componenti di alta qualità assicurano un funzionamento durevole e di alta affidabilità.
- Protezione in caso di sovrappressione o sovraccarica.

Motore elettrico ottimizzato

- Aumento della vita utile della batteria.
- Maggior potenza per ingrassaggi in condizioni sfavorevoli o in caso di ingrassatori bloccati.

Luce LED

- Luce di lavoro a Led, con controllo on/off.

Valvola di spurgo e connessione di riempimento

- Il serbatoio può essere riempito con grasso sfuso attraverso una pompa di riempimento.

Tubo da 1.100 mm

- Con ugello per grasso, al fine di facilitare l'accesso ai punti di lubrificazione.

Modalità di selezione della portata:

- Bassa portata (L): 100 g/min.
- Alta portata (H): 160 g/min.

Design ergonomico

- L'ottimo bilanciamento del peso riduce lo sforzo durante applicazioni di lunga durata.
- Impugnatura morbida per il massimo comfort.

Modalità di funzionamento ad alta (H) o bassa (L) portata

Quantità di grasso utilizzata

Indicatore del livello del grasso presente

Pulsante di reset

Livello di carica della batteria

Unità di misura (grammi o once)

Pulsante per la selezione della modalità di lavoro (alta/bassa portata)

Lo schermo cambia colore per segnalare eventuali anomalie, come il bloccaggio della pompa o problemi nell'alimentazione del grasso.

Batteria a 2 Ah o 4 Ah

- Batteria a carica rapida: meno di 90 minuti (per la versione a 2 Ah).
- Batteria a 4 Ah per una maggiore autonomia.

Piedini in gomma

- Contribuiscono a preservare l'integrità del serbatoio.
- Eccellente stabilità su superfici piane.



Valigetta di trasporto con chiusure metalliche dotate di posizione di bloccaggio. Tracolla per il trasporto inclusa.



Luce LED con controllo on/off.

LI-ION
20 V



700 bar
(10,000 psi)
Limitata a 500 bar mediante valvola di sicurezza

