

sirocco 1000 Redtech




NUOVO



> dati di illuminazione

Zona di illuminazione in ambiente spazio aperto (norma EN 1838)	4 071 m ²
Zona di illuminazione di attività in primo livello di rischio (norma EN 12464-2)	907 m ²
Illuminazione sotto pallone (posizionato a 4 m)	542 lx
Lumen max.	99 000 lm
Temperatura di colore: luce diurna	5 000 K

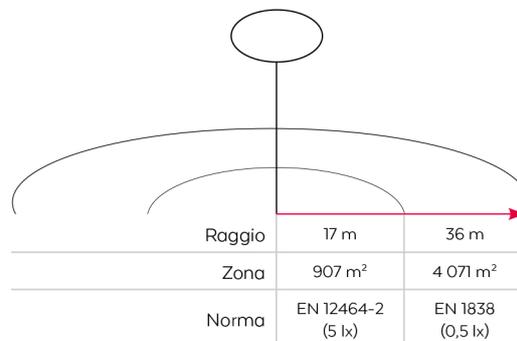

> caratteristiche tecniche

Fonte di luce	Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm
Durata media LED*	50 000 o
Potenza max.	700 W
Rendimento	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tensione	100-240 VAC / 50-60 Hz
Alimentazione	settore o generatore 1,5 kVA
Opzioni di involucri	diversi colori, senza riflettore o con riflettore inverso
Resistenza al vento del pallone	100 km/o
Tessuto trattato per ritardare la combustione	

* Nelle condizioni normali di utilizzo

> dimensioni e confezionamento

Misura dell'involucro	ø 116 cm / a 64 cm
Peso netto del pallone	8,6 kg
Altezza dell'asta P500TA	da 160 a 530 cm
Borsa per il trasporto	L 108 x l 30 x a 30 cm

Contenuto: pallina completa, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

> Redtech

Certificazioni	IEC-60598-1, CE, IP54
Ambito della rete Mesh tra due palloncini	100 m
Controllo della luce	App Airstar Light

AIRSTAR LIGHT APP

