

DualClima

12500H



Condizionatori automatici con pompa di calore

Condizionatore monoblocco DUALCLIMA progettato appositamente per essere installato sul tetto di camper e caravans di medie e grandi dimensioni. Particolare cura è stata dedicata alla silenziosità sia interna che esterna.


- **POMPA DI CALORE**

Il riscaldamento a pompa di calore ad alta efficienza fornisce un'elevata potenza di riscaldamento con un consumo inferiore alla metà della potenza fornita. La pompa di calore è efficace per temperature esterne fino a 4°C; al di sotto di tale valore la potenza si riduce drasticamente

- **CONTROLLO AUTOMATICO**

Attivando la funzione AUTO, il condizionatore seleziona automaticamente la velocità di ventilazione più adeguata e la funzione raffreddamento o riscaldamento.

- **TELECOMANDO** con timer programmabile e con tasto ON/OFF luci diffusore
- **SONDE** di protezione antighiaccio
- **FILTRI INTERNI** ricambiabili e lavabili
- Adatto per tetti con spessore da 30 a 70mm

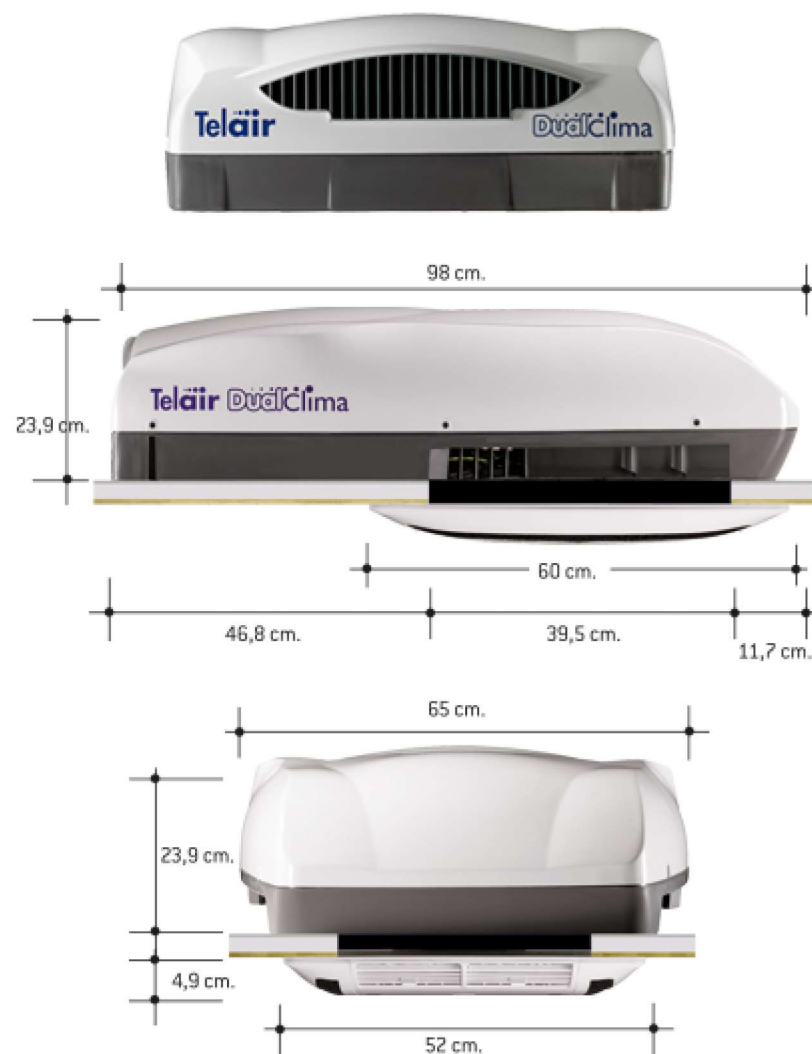

Caratteristiche tecniche

DUALCLIMA 12500

Potenza di raffreddamento	10.800 BTU / 3,17 kW
Potenza di riscaldamento	10.500 BTU / 3,08 kW
Velocità ventilazione	3 + AUTO
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Corrente assorbita media	6,1 A ❄️ 5,9 A 🔴
Corrente di spunto	29 A (150 m sec.)
Potenza assorbita	1400 W ❄️ 1350 W 🔴
Generatore necessario	2200 W
Portata d'aria Max	480 m ³ /h
Peso	39 kg.
Dimensioni	23,9x98x65 cm
Altezza diffusore d'aria	4,9x52x60 cm.