




ELETTROPOMPE SOMMERSE

SUBMERSIBLE PUMPS

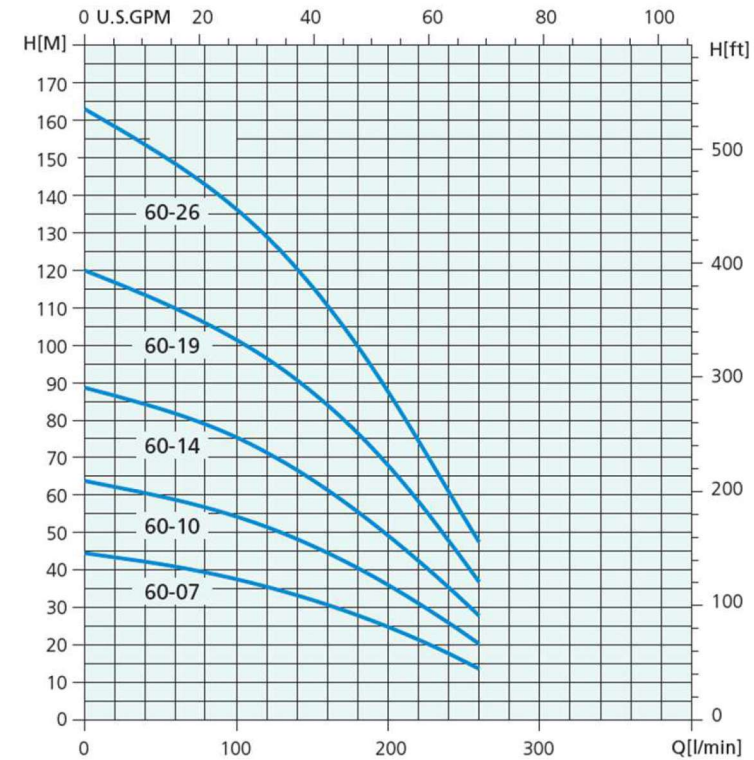

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY											DNM	DIMENSIONI DIMENSIONS	
	P2			m ³ /h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16		Lunghezza Lenght A (mm)	Peso Weight (Kg)
	HP	kW		lt/1'	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260			
ST 60-14	4	3	14	H (m)	89	76	72	67	62	56	49	43	35	28	2"	989	8,6

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.



ELETTROPOMPE PER POZZI

SUBMERSIBLE PUMPS FOR WELLS



Isolamento classe F
Protezione IP68
Partenza/ora 40 max.
Camicia esterna Acciaio Inox
Tenute meccanica Ceramica/Carbone

*Insulation Class F
Protection IP 68
Start/hour 40 max.
External casing Stainless Steel
Mechanical seal Ceramic/Graphite*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MOTORI TRIFASE 50Hz
THREE-PHASE MOTORS 50 Hz

TIPO TYPE	P2		Voltage V	In A	Istart A	Efficiency	COSφ	RPM	Thrust Load		Cavo - Cable	
	kW	HP							N	mm ²	m	
4-MWt 4	3	4	400	7.4	43	0.73	0.80	2850	5000	1.5	2.5	