

# SALLY

IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA  
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## SALLY - IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

- Pompa assiale con pistoni in acciaio (mod. 150/8)
- Pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Total stop diretto (mod. 150/8)
- Total Stop ritardato TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia alto rendimento con serpentina a doppia spirale
- Protezione termica del motore
- Interruttore d'accensione/spengimento pompa-caldaia
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma (mod. PLUS)
- Ruota anteriore pivotante con freno
- Basamento metallico rinforzato
- Serbatoio in materiale plastico resistente agli urti
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- Cartuccia sali anticalcare (mod. PLUS)
- Predisposizione ad azione detergente in bassa pressione (mod PLUS con doppia lancia opzionale)
- Axial pump with stainless steel pistons (mod. 150/8)
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Direct Total Stop (mod. 150/8)
- Delayed Total Stop TSD (mod. 150/8 - 160/9 - 140/10)
- Pump and burner equipped by independent motors
- High efficiency boiler with double spiryal coil
- Motor thermal protection
- ON/OFF switch for pump and boiler
- Water temperature control thermostat
- Rear rubber wheels (PLUS models)
- Pivoting front wheel with brake
- Reinforced metal basement
- Tough shock-proof fuel tank
- Hose reel (optional)
- Antiscale salts cartridge (PLUS models)
- Low pressure detergent injection(option with double lance for mod. PLUS)



Ruote in gomma/Rubber wheels





Ruote in plastica/Plastic wheels



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

|   | N°  | MOD.                    | COD.             | DESCRIZIONE - DESCRIPTION  | EURO  |
|---|-----|-------------------------|------------------|--|-------|
|  | 1.1 | 150/8 - 160/9           | 01AC418          | Idropistola con Semilancia (in M22 out M22)<br>Spray gun with Semilance (in M22 out M22)   | 49,60 |
|  | 1.2 | 140/10                  | 01AC583          | Idropistola con Semilancia (in M22 out M22)<br>Spray gun with Semilance (in M22 out M22)   | 53,70 |
|  | 2   | Tutti - All             | 01AC319          | Lancia INOX l=50 cm (in M22 out 1/4"F)<br>Stainless steel lance l=50 cm (in M22 out 1/4"F) | 21,20 |
|  | 3   | 140/10<br>150/8 - 160/9 | 150276<br>150215 | Ugello - Nozzle 1/4"M 25035<br>Ugello - Nozzle 1/4"M 2503                                  | 14,00 |
|  | 4.1 | 150/8-160/9             | 01AC42           | Tubo A.P. - H.P. Hose 1/4" l=8m R1 M22 - M22   | 64,50 |
|  | 4.2 | 140/10                  | 01AC401          | Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l=10m R1 M22 - M22   | 99,00 |
|  | 5   | Tutti - All             | 01AC578          | Lancia schiuma - Foam diffuser   | 15,60 |
|  | 6   | 140/10                  | 01AC579          | Cartuccia sali anticalcare - Antiscale salts cartridge                                     | 16,40 |
|  | 7   | Tutti - All             | B.RCVR00170      | Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector  | 4,40  |
|  | 8   | Tutti - All             | B.RCVR00215      | Presa portagomma con filtro - Threaded tap adaptor   | 4,40  |
|  | 9   | Tutti - All             |                  | Chiave - Key   |       |


## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 10 m<br>MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 10 m LONG MAX | KIT UGELLO STURATUBO<br>PIPE CLEANING KIT   | KIT UGELLO ROTANTE TURBO<br>TURBO NOZZLE KIT  |
|---|---|---|
|                                |  |  |
| Cod. 01AC580 €151,60  | Cod. 01AC596 Tubo - Hose 8 m €66,60   | Cod. 01AC514 Lancia - Lance (l=70 cm) €20,80  |
|   | Mod. 150/8-160/9<br>Cod. 01AC454 Ugello - Nozzle (03) €14,00                        | Mod. 150/8-160/9<br>Cod. 01AC324 Ugello - Nozzle (03) €86,90                          |
|   | Mod. 140/10<br>Cod. 01AC336 Ugello - Nozzle (035) €14,00                            | Mod. 140/10<br>Cod. 01AC293 Ugello - Nozzle (035) €93,30                              |
| KIT SABBIAIATURA<br>SANDBLASTING KIT  | SALI POLIFOSFATO ANTICALCARE<br>ANTISCALE POLYPHOSPHATE SALTS<br>GR 500             | RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO<br>PRESSURE REDUCER                                      |
|                                |  |  |
| Mod. Tutti/all (03 =1,09mm)<br>Cod. 01AC472* 1 €198,10  | Cod. 092P21<br>quantità per 4 ricariche<br>Quantity for 4 refills €15,60            | Mod. Tutti/All<br>Cod. B.RIDT00006 €43,50   |
| Mod. Tutti - All<br>Ugello Sabbia - Sand Nozzle<br>(ricambio - spare part)<br>Cod. 01AC480 2 €113,20              |   |   |

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# SALLY - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

## PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

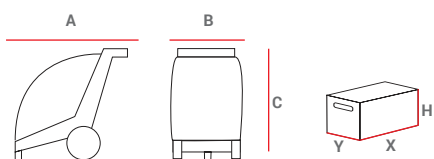

| MOD          | PESI E DIMENSIONI MACCHINA<br>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE |           |           |                   | IMBALLO<br>PACKAGING |           |           |                     |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
|              | A<br>[mm]  | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Netto/Net<br>[kg] | X<br>[mm]            | Y<br>[mm] | H<br>[mm] | Lordo/Gross<br>[kg] |
| SALLY 150/8  | 850  | 475       | 855       | 70                | 1.000                | 520       | 900       | 81                  |
| SALLY 160/9  | 850  | 475       | 855       | 75                | 1.000                | 520       | 900       | 86                  |
| SALLY 140/10 | 850  | 475       | 855       | 80                | 1.000                | 520       | 900       | 91                  |

|   |                          | 150/8 M           | 160/9 M           | PLUS<br>140/10 M  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| codice - code                               |                          | ● 01SY01          | ● 01SY02          | ● 01SY04          |
| pressione mas. - max. pressure              | [ bar ]<br>[ MPa - psi ] | 150<br>15 - 2.180 | 160<br>16 - 2.300 | 140<br>14 - 2.030 |
| portata mas. - max. flow rate               | [ lt/h ]                 | 480               | 540               | 600               |
| pompa - pump                                |                          | AXIAL             | TRIPLEX           | IP E1             |
| sistema di arresto - stop system            |                          | TS                | TSD               | TSD               |
| rotazione pompa - pump speed                | [ rpm ]                  | 2.800             | 2.800             | 1.450             |
| potenza assorbita max - max. absorbed power | [ Kw ]                   | 2,6               | 2,8               | 3,0               |
| alimentazione - supply voltage              | [ V - ph - Hz ]          | 230-1-50          | 230-1-50          | 230-1-50          |
| temperatura mas. - max. temperature         | [ °C ]                   | 65                | 65                | 75                |
| serbatoio gasolio - fuel tank               | [ lt ]                   | 20                | 20                | 20                |
| <b>PREZZO - PRICE</b>                       | <b>EURO</b>              | <b>2.303,50</b>   | <b>2.617,40</b>   | <b>2.999,20</b>   |