

BM2 BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying



SIDRA

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS


SIDRA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- Total Stop ritardato
- Pompe a bielle con pistoni in ceramica con testata in ottone
- Motore 1450 rpm
- Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e a lunga durata
- Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistema di contenimento del lubrificante (SJ)
- Erogazione detergente in alta pressione
- Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante
- Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
- Caldaia con rendimento superiore a 89%
- Pre-ventilazione caldaia
- Protezione termica del motore
- Due ruote libere e una pivotante con freno
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)

- *Delayed total-stop*
- *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
- *1450 rpm motor*
- *New generation pumps, high efficiency and durability*
- *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system (SJ)*
- *High pressure detergent injection system*
- *Built-in water tank with floating valve*
- *Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine*
- *Boiler with over 89% efficiency*
- *Pre-ventilation boiler*
- *Motor thermal protection*
- *Two free wheels and wheel with brake*
- *Hose reel (optional)*



Quadro Elettrico 24 V
24 V Control Panel



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	Tutti - All	01AC583	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)
	2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)
	3	130/10 170/13	I50276 I50202	Ugello - Nozzle 1/4"M 25035 Ugello - Nozzle 1/4"M 2504
	4	Tutti - All	01AC401	Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l=10 m R1 M22 - M22
	5	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector 1/2"
	6	Tutti - All	B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" Threaded tap adaptor 3/4"
	7	Tutti - All		Chiave Key


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO RETRO NOZZLE KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO PIPE CLEANING KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
Mod. Tutti - All Cod. 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	Mod. Tutti - All Cod. 01AC514 Lancia - Lance (70 cm)	Mod. 130/10 (035= 1,12 mm) Cod. 01AC473* 1
Mod. 130/10 Cod. 01AC471 Ugello - Nozzle (040)	Mod. 130/10 Cod. 01AC293 Ugello - Nozzle (035)	Mod. 170/13 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474* 1
Mod. 170/13 Cod. 01AC403 Ugello - Nozzle (045)	Mod. 170/13 Cod. 01AC295 Ugello - Nozzle (045)	Mod. Tutti - All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480 2
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L MAX =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L MAX = 30 m	MAGGIORAZIONE PER SERPENTINA IN ACCIAIO INOX PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL HEATING COIL
Mod. Tutti - All Cod. 01AC284	Mod. Tutti - All Cod. 01AC467	Mod. Tutti - All Cod. 01AC494

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

SIDRA - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA <i>BY-PASS PIPE FOR WATER TANK</i>	KIT PROTEZIONE PANNELLO COMANDI <i>CONTROL PANEL PROTECTION</i>	ADATTATORE SCARICO FUMI <i>EXHAUST PIPE ADAPTOR</i> Ø 200 mm
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC279	Mod. Tutti - All Cod. 01AC35	Cod. 01AC560
TUBO SCARICO FUMI <i>STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE</i> Ø 200 mm	TERMINALE PER CAMINO IN INOX <i>STAINLESS STEEL CHIMNEY POT</i> Ø 200 mm	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO <i>PRESSURE REDUCER</i>
		
Cod. 02AC287 l=1m	Cod. 02AC284	Cod. B.RIDT00006

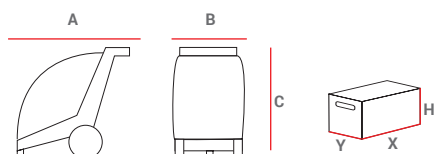

PESI E DIMENSIONI MACCHINA <i>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE</i>					IMBALLO <i>PACKAGING</i>			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SIDRA 130/10	956	610	940	101	1.050	720	1.120	119
SIDRA 170/13	956	610	940	111	1.050	720	1.120	129

		130/10	170/13
codice - code		● 01SI00	● 01SI10
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	130 13 - 1.880	170 17 - 2.460
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	600	735
pompa - pump		IP E2	IP E2
sistema di arresto - stop system		TSD	TSD
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	3,0	4,7
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	80	80
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3