




**SUPER
SILENCED**

Soundproof box



Easy installation



Compact

Generatore veicolare compatto, leggero e silenzioso progettato per l'installazione a bordo di automezzi speciali come carri officina, motorhome, camion e caravan, automezzi di soccorso della Protezione Civile. Equipaggiato con motore Yanmar o Kubota 3000 giri/min è dotato di pannello di controllo a bordo gruppo, disponibile serbatoio da 20 litri in plastica o acciaio.





DM 3000 RPM series

Pannello di controllo remoto con:


- Display multifunzione che permette di visualizzare: tensione monofase del generatore, tensione della batteria, frequenza, contaore, giri/min
- Pulsante di avvio/arresto

A bordo:

- Pannello di controllo incorporato
- Cavo di collegamento al pannello remoto
- Arresto d'emergenza in caso di basso livello dell'olio, alta temperatura dell'acqua, guasto del motore
- Contaore
- Memoria guasto
- Interruttore differenziale
- Interruttore generale di arresto
- Marmitta esterna

* per modelli MG 6020 - 9010 DM

** Marmitta incorporata per modelli MG 6020 DM + kit scarico a distanza

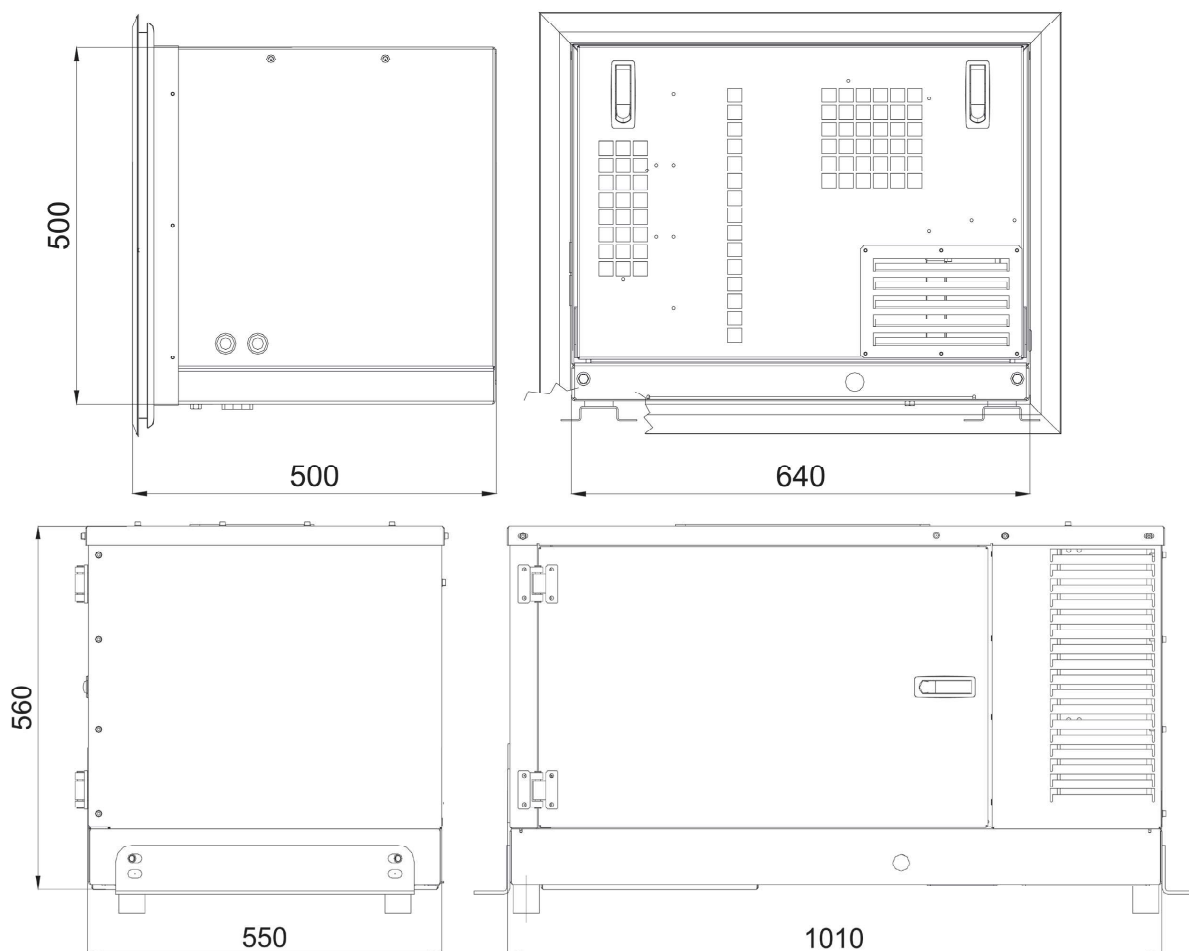

	MG 4010 DM	MG 5010 DM	MG 6020 DM	MG 9010 DM
Potenza acustica Lwa	89 (64 dB a 7 mt)		87 (62 dB a 7 mt)	
Generatore CA-50Hz	Sincrono			
Potenza massima monofase	4 kVA - 230 V	6,25 kVA - 230 V	7,5 kVA - 230 V	10,3 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos φ 0,8			
Motore 3000 RPM	Yanmar L 70 V	Yanmar L 100 V	Kubota Z 482	Kubota D 722
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
No. cilindri	1	1	2	3
Potenza	6 HP (4,5 kWm)	8,8 HP (6,5 kWm)	11,1 HP (8,3 kWm)	17 HP (12,5 kWm)
Cilindrata	320 cm3	435 cm3	479 cm3	719 cm3
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria	Aria
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Consumo carburante @75%	1 lt/h	1,5 lt/h	2,6 lt/h	3,3 lt/h
Classe d'isolamento	H			
Temperatura ambiente	40 °C			
Altitudine di riferimento	1000 mt			
Grado di protezione	IP 23			
Dimensioni (LxWxH)	640x500x500 mm	700x535x530 mm	941x550x600 mm	1010x550x560 mm
Peso a secco	120 kg	145 kg	190 kg	220 kg



Accessori

Serie DM 3000 RPM

- 1- Kit indicatore riserva carburante
- 2- Kit scarico a distanza*
- 3- Bocchettone con chiusura a chiave
- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone
- Tubo carburante andata/ritorno al serbatoio

* Standard per modelli MG 6020 DM



NOTE

