

# serie LUX

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY  
**HONDA**

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale in robusto telaio semicofanato con potenza da 4,5 a 7,5 kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

All'estensione completa e di gradevole design, si abbinano a diversi accessori quale il quadro ad intervento automatico per intervento in caso di blackout. Completati di serbatoio da 20 Lt per ampia autonomia di esercizio.

**Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006**

## caratteristiche principali

- telaio di protezione con capottina superiore semiavvolgente
- gancio di sollevamento centrale
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO<sub>2</sub>
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- serbatoio benzina maggiorato da 20 litri per ampia autonomia
- avviamento elettrico con batteria 12V (fornita senza acido)
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE				CARATTERISTICHE GENERALI									
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM <sup>3</sup>	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
L45-MHE (06012)	. .	. .	4,5	3,6	20	HONDA	GX 270	1	270	6,6	1,1	20	2,4	75	56	62	82	95 (70)	
L80-MHE (06013)	. .	. .	7	5,6	30	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	20	3,1	75	56	62	93	96 (71)	
L54-MTHE (06014)	5,4	4,3	2,2**	1,8**	9	HONDA	GX 270	1	270	6,6	1,1	20	2,4	75	56	62	82	95 (70)	
L85-MTHE (06015)	7,5	6	3,8**	3,0**	11	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	20	3,1	75	56	62	98	96 (71)	

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COS $\phi$  0,8  
\*\* ALTERNATORE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE

# serie LUX

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY  
**HONDA**



VERSIONE MONOFASE



VERSIONE TRIFASE



avviamento a chiave




gancio di sollevamento centrale

## descrizione quadri elettrici

### VERSIONE MONOFASE



### VERSIONE TRIFASE

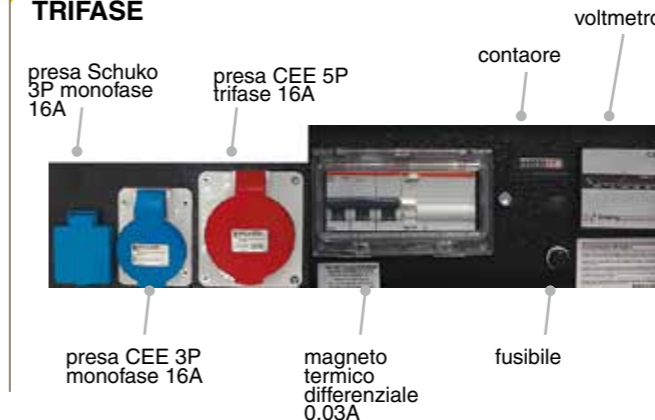

## accessori a richiesta



prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2 (cod. 09924)



quadro intervento automatico mod. QIA430 (cod. 09071) ulteriori dettagli a pag. 72



comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso (cod. 09099)



carrello per spostamento manuale (cod. 09061)

N.B. Il quadro ad intervento automatico QIA430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.