

serie **STORM**

DIESEL - 3000 giri/min - aria



Gruppi elettrogeni con motore diesel Yanmar o Lombardini, in robusto telaio aperto con potenze da 4,5 a 10 kVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento manuale a strappo con autoavvolgente o elettrico in base ai modelli e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Compatti ed essenziali costituiscono un'eccellente soluzione per chi desidera un generatore affidabile nel tempo ad un basso costo.

Non destinati all'utilizzo all'esterno. Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

caratteristiche principali

- Telaio di protezione in tubolare
- Motore originale Yanmar o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido in base al modello
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE				CARATTERISTICHE GENERALI										
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM ³	POTENZA MAX kW/m	AVVIAMENTO ELETTRICO	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
ST45-D (06017)	. .	4,5	3,6	20	Lombardini	15LD350	1	349	5,5	NO	1,2	4,3	1,5	78	52	56	75	102 (77)	*	
ST45-DE (06018)	. .	4,5	3,6	20	Lombardini	15LD350	1	349	5,5	SI	1,2	4,3	1,5	78	52	56	82	102 (77)	*	
ST61-D (06019)	. .	6,1	4,9	27	Yanmar	L100AE	1	406	5,9	NO	2	5,5	2	92	52	66	96	103 (78)	*	
ST61-DE (06020)	. .	6,1	4,9	27	Yanmar	L100AE	1	406	5,9	SI	2	5,5	2	92	52	66	103 (78)	103 (78)	*	
ST70-D (06021)	. .	6,9	5,5	30	Lombardini	15LD440	1	436	6,7	NO	1,5	5	2	78	52	56	94	103 (78)	*	
ST70-DE (06022)	. .	6,9	5,5	30	Lombardini	15LD440	1	442	6,7	SI	1,5	5	2	78	52	56	101 (78)	103 (78)	*	
ST100-DE (06023)	. .	10	8	43	Lombardini	25LD425	2	851	10	SI	1,8	4,5	3	92	52	66	140 (80)	105 (80)	*	
ST63-TDE (06024)	6,3	5	3,8**	3**	10	Yanmar	L100AE	1	406	5,9	SI	2	5,5	2	78	52	56	115 (78)	103 (78)	*
ST73-TDE (06025)	7,3	5,8	3,8**	3**	11	Lombardini	15LD440	1	442	6,7	SI	1,5	5	2	78	52	56	111 (78)	103 (78)	*
ST100-TDE (06026)	10	8	3,3**	2,6**	15	Lombardini	25LD425	2	851	10	SI	1,8	4,5	3	92	52	66	140 (80)	105 (80)	*

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COS ϕ 0,8
 * GRUPPO NON DESTINATO ALL'UTILIZZO ALL'ESTERNO. RUMOROSITÀ NON CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/14/CE DEL 01/01/2006
 ** ALTERNATORE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE

serie **STORM**

DIESEL - 3000 giri/min - aria




VERSIONE MONOFASE CON AVVIAMENTO A STRAPPO

VERSIONE MONOFASE CON AVVIAMENTO ELETTRICO

VERSIONE TRIFASE CON AVVIAMENTO ELETTRICO

descrizione quadri elettrici

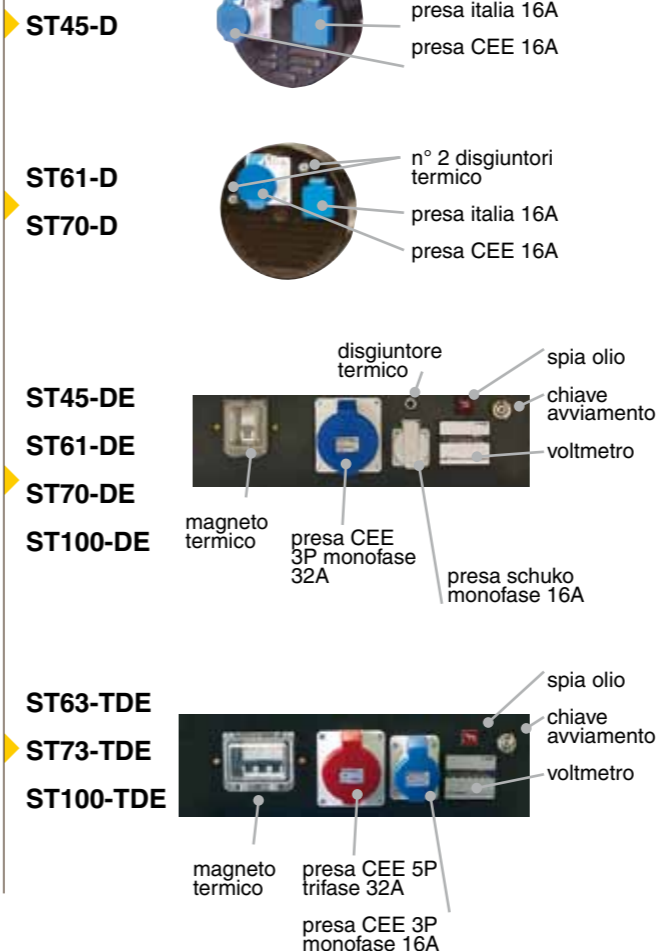

accessori a richiesta



serbatoio da 20 lt. per fissaggio a parete (cod. 09085) (elimina quello di serie a bordo gruppo)



carrello per spostamento manuale (cod. 09060)