
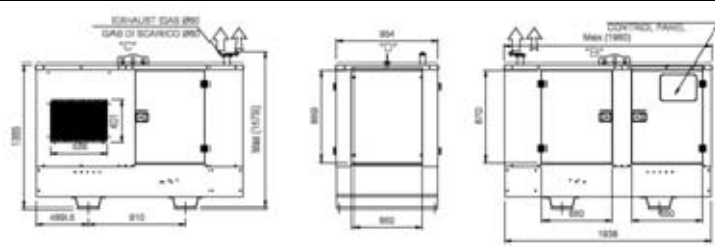







GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		Trifase Threephase Triphase	Monofase Singlephase Monophase	ME450-WP cod. 09850 versione insonorizzata @ 67 dbA 7 mt.						
Tensione Voltage Voltage	Volt	400	230	 						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA kW	45 36	22,5 18							
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA kW	50 40	16,6 13,3							
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance	cos φ 0,8									
Frequenza Frequency Frequence	Hz	50								
Ampere Ampere Ampère	A	69								
Consumo combustibile 100% carico Fuel consumption 100% load Consumation combustible 100% charge	9 l/h									
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500						ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500
Modello Model Modèle	 1103A-33TG1		Modello Model Modèle					 LSA43.2 S25		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	41,3						Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	40°C 45 kVA	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	45,6		Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal	92,4 %					
Aspirazione Aspiration Aspiration	Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes					
Raffreddamento Cooling system Refroidissement	Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12					
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse	Meccanico Mechanic Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s					
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres	3		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N				
Cilindrata Displacement Déplacement	3.300 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23				
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course	105 x 127 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	± 0,5 %	R 438 AREP				
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE						
Seratoio con vasca raccolta Bounded fuel tank Réservoir avec bac de retention carburant	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions		Partenza manuale Manual Starting Démarrage manuel		Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option				
	Kg	cm (L x W x H)			SPG 120					
lt. 135	1200	194	100	148		LEM 333				