


# serie **COMBI**

MOTOSALDATRICI  
A BENZINA O DIESEL

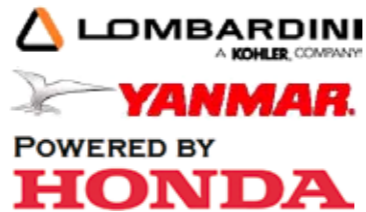

Motosaldatrici con corrente di saldatura da 160 a 220A max, con motore benzina o diesel a 3000 giri/min. raffreddati ad aria, in telaio aperto completi di avviamento a strappo con auto avvolgente oppure a chiave compresa batteria in base ai modelli e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Non destinati all'utilizzo all'esterno. Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

## caratteristiche principali

- Telaio di protezione in robusto telaio
- Motore originale Honda, Yanmar e Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- con saldatrice incorporata
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido o manuale con auto avvolgente, in base ai modelli
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

MODELLO (CODICE)	CORRENTE DI SALDATURA A	DIMENSIONE ELETTRODI mm	TENSIONE DI INNESCO V	CAMPO DI REGOLAZIONE A	PRESTAZIONI MOTORE				ALTERNATORE			CARATTERISTICHE GENERALI													
					POTENZA MAX 400 TRIFASE 50 Hz kVA	POTENZA MAX 400 TRIFASE 50 Hz kW	POTENZA MAX 230 MONOFASE 50 Hz kVA	POTENZA MAX 230 MONOFASE 50 Hz kW	MARCA	MODELLO	CILINDRI	CMP	POTENZA MAX kW/m	TIPO	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (Vh)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 m)	CONFORMITÀ RUMORE
<b>C165-MTH (09318)</b>	160 (MAX) 120 (60%)	1-3,25	85	30-160	5,0	4	2,0	1,6	Honda	GX270	1	270	6,6	SINCRONO	IP23	H	1,1	6	2,4	69	50	51	85	95 (70)	✓
<b>C165-TDE (09319)</b>	160 (MAX) 120 (60%)	1-3,25	85	30-160	5,0	4	2,0	1,6	Yanmar	L100AE	1	436	5,9	SINCRONO	IP23	H	2	5,5	2	80	55	67	141	103 (78)	*
<b>C228-TDE (09382)</b>	220 (MAX) 180 (60%)	1,5-5	73	40-220	8,0	6,4	3,2	2,5	Lombardini	25LD425	2	851	10	SINCRONO	IP23	H	1,8	20	3	80	55	72	205	105 (80)	*

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8  
\* GRUPPO NON DESTINATO ALL'UTILIZZO ALL'ESTERNO. RUMOROSITÀ NON CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/14/CE DEL 01/01/2006

# serie **COMBI**

MOTOSALDATRICI  
A BENZINA O DIESEL



C165-MTH (BENZINA)



C228-TDE (DIESEL)

## descrizione quadri elettrici

## accessori a richiesta

### C165-MTH



### C165-TDE C228-TDE



carrello per spostamento manuale  
**C165-MTH**  
(cod. 09060)



carrello per spostamento manuale  
**C165-TDE E C228-TDE**  
(cod. 09926)



carrello traino lento  
**C165-TDE E C228-TDE**  
(cod. 09925)



kit per saldatura  
(cod. 09030)