


MPF 33 BA





Serbatoio da 40 Lt

Pannello di controllo

Gancio di sollevamento

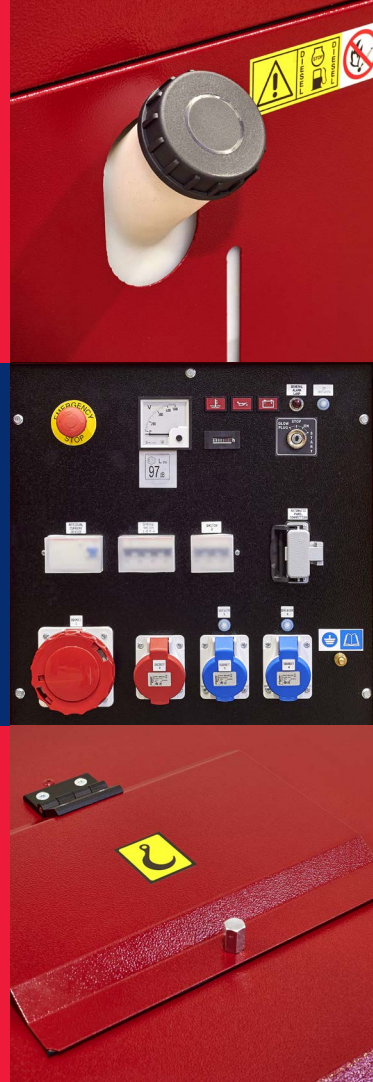

Unità di misura: mm

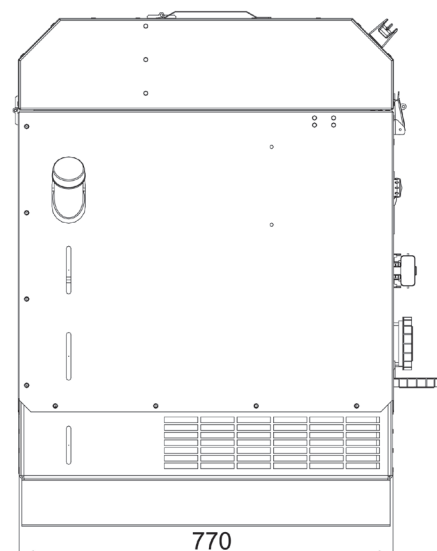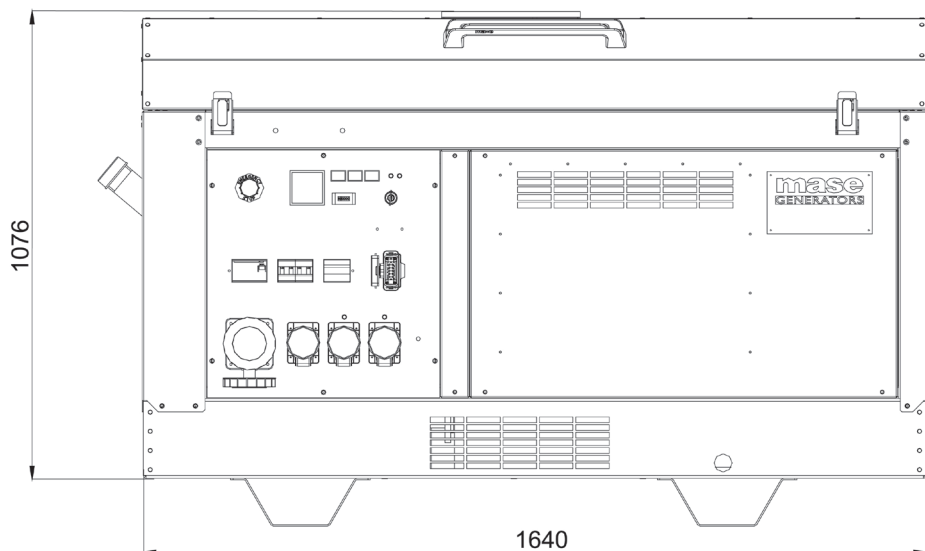

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno silenziato
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Serbatoio da 40 Lt

Dotazioni di serie

- Dispositivo di arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di bassa pressione olio e alta temperatura acqua
- Voltmetro
- Contatore
- Interruttore magnetotermico differenziale
- Pulsante stop d'emergenza
- Batteria d'avviamento
- 1 presa trifase CEE 63A, 400V - 50 Hz
- 1 presa trifase CEE 16A, 400V - 50 Hz
- 2 prese monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz
- Protezione per uscite di potenza
- Predisposizione per funzionamento in AMF/ATS o Comando remoto
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Passaggio forche
- Gancio centrale di sollevamento

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Scaldiglia motore

Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Comando a distanza START/STOP (cavo 20 mt)

Potenza acustica

- Lwa 97 (72 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza massima trifase: 33 kVA - 400 V
- Potenza massima monofase: 11 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: Yanmar 4TNV98 - 4 cil. - 46,1 hp (34,4 kWm) - 3319 cm³
- Raffreddamento: acqua
- Avviamento: elettrico
- Capacità serbatoio: 40 Lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 6,4 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1640 x 770 x 1076 mm
- Peso a secco: 690 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.