

# MPL 33 I-SY




Pannello Frontale




Serbatoio 40 lt



Motore Yanmar 1500 giri/min

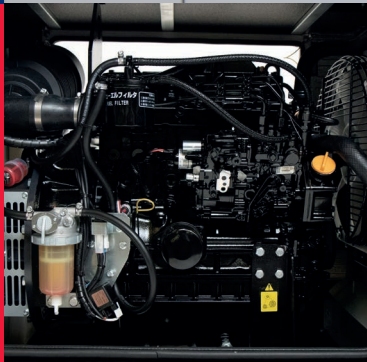

Unità di misura: mm

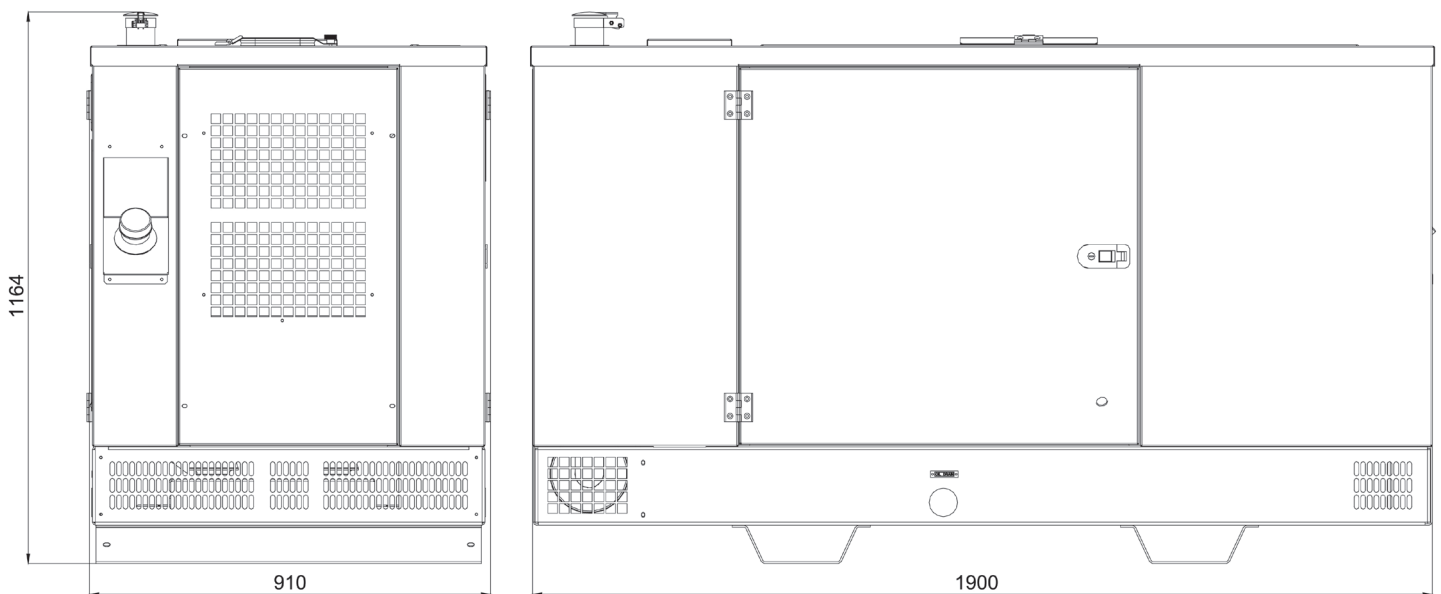

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.  
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

**Mase Generators spa**  
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311  
[www.masegenerators.com](http://www.masegenerators.com) - [commercial@masegenerators.com](mailto:commercial@masegenerators.com)

**mase**  
**GENERATORS**  
*Believing in change.*

## Descrizione

- Gruppo elettrogeno silenziato
- Uscita trifase da 33 kVA e monofase da 11 kVA
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Serbatoio da 40 lt

## Dotazioni di serie

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
  - avaria carica batteria
  - basso livello carburante
  - bassa pressione olio
  - alta temperatura acqua
- 1 presa trifase CEE 400V - 63A
- 1 presa trifase CEE 400V - 32A
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Batteria 12V
- Contatore
- Voltmetro
- Pulsante stop d'emergenza
- Indicatore visivo livello carburante
- Predisposizione per funzionamento in AMF/ATS o Comando remoto
- Interruttore differenziale
- Protezione termica
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Tubo di estrazione olio motore
- Gancio centrale di sollevamento

## Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Silenziatore parascintille
- Logica con display digitale
- Scaldiglia motore
- Serbatoio maggiorato con vasca di raccolta liquidi

## Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza START/STOP (cavo 20 mt)
- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone

## Potenza acustica

- Lwa 96 (71 dB a 7 mt)

## Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza trifase (emergenza): 33kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 30kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 11kVA - 230V
- Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

## Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: Yanmar 4TNV98 - STAGE IIIA - 4 cil.- 3319 cm<sup>3</sup>
- Potenza massima: 46,1 hp (34,4 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 6,4 lt/h

## Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (\*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (\*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 40 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 1900 x 910 x 1164 mm
- Peso a vuoto: 690 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.