

## TG48/15 IP23

GRUPPO TRATTORE  
(a cardano)



immagine indicativa


Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervia anche con condizioni climatiche avverse.

### Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	48.0
Potenza Monofase COP	kVA	16.7

### Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos $\phi$	0.8/1
Rotazione alternatore	rpm	1500
Potenza richiesta trattore	kW/HP	88/120
Velocità presa di forza	rpm	395
Precisione della tensione	%	0.5

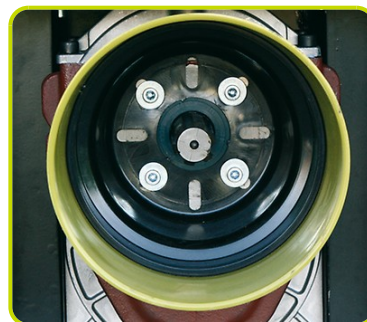

### Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	1110
Larghezza	(W) mm	720
Altezza	(H) mm	1322
Peso (a secco)	Kg	360

### Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	X
Protezione differenziale	X
Voltmetro	X
Frequenzimetro	X

### Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1

### Protezioni

Grado di Protezione	IP23
Protezione pannello	IP44

