



**MarelliMotori**  
Powering the future

# TECHNICAL DATASHEET

## THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

GENERATORE TIPO - GENERATOR TYPE		<b>MJB 450 MB4</b>				
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE CLASS		H				
CLASSE DI ISOLAMENTO - INSULATION CLASS		H				
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING		None				
TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE	°C	0				
ALTITUDINE - ALTITUDE	m	0				
PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE	IP	IP23				
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - COOLING SYSTEM	IC	IC01				
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR		0.80				
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES		4				
VELOCITA' NOMINALE - RATED SPEED	rpm	1500				
SOVRAVELOCITA' - OVERSPEED	rpm	2250				
NUMERO DI TERMINALI - NUMBER OF TERMINALS		6				
PASSO DI AVVOLGIMENTO - WINDING PITCH		2/3 - Random Wound				
RESISTENZA STATORICA @20°C - STATOR RESISTANCE @20°C	mΩ	1.03				
PESO - WEIGHT	kg	Approx. 3200				
MOMENTO D'INERZIA - INERTIA (J)	kgm <sup>2</sup>	Approx. 29				
TEMPERATURA ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER TEMPERATURE	°C	not applicable				
PORTATA D'ACQUA - WATER FLOW RATE	m <sup>3</sup> /h	not applicable				
CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP	kPa	not applicable				
AUMENTO TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE INCREASE	°C	not applicable				
TA DI CENTRO STELLA - NEUTRAL POINT CURRENT TRANSFORMER		-				
CUSCINETTI - BEARINGS		ANTI-FRICTION				
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz	50				
TENSIONE - VOLTAGE	V	400				
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT	A	2165.1				
POTENZA - RATING	kVA	1500				
PERCENTUALE DI CARICO - PARTIAL LOAD DATA		%	100	75	50	25
RENDIMENTO - EFFICIENCY	P.F. = 1	%	96.8	96.8	96.9	95.6
	P.F. = 0.80	%	95.9	96.0	96.1	94.8
Rapporto di corto circuito - short circuit ratio	SCR	0.37				
		UNS		SAT		
REATTANZA - REACTANCE (%)	sincrona diretta - synchronous direct axis	Xd	323	270		
	sincrona in quadratura - synchr. quadrature axis	Xq	180	151		
	transitoria diretta - transient direct axis	X'd	37.8	31.6		
	transitoria in quadratura - transient quadrature axis	X'q	180	151		
	subtransitoria diretta - subtransient direct axis	X''d	17.7	14.8		
	subtransitoria in quad. - subtransient quadr. axis	X''q	18.2	15.2		
	d <sub>i</sub> sequenza negativa - negative sequence	X <sub>2</sub>	17.9	15.0		
d <sub>i</sub> sequenza zero - zero sequence	X <sub>0</sub>	4.9	4.1			
COSTANTI DI TEMPO - TIME CONSTANTS (s)	a vuoto - open circuit	T'do	3.370			
	transitoria - transient	T'd	0.330			
	subtransitoria - subtransient	T''d	0.020			
	unidirezionale - armature	T <sub>a</sub> = T <sub>dc</sub>	0.036			
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI BIFASE - PHASE TO PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE	kNm	96.8				
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI TRIFASE - THREE PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE	kNm	64.5				

**PRELIMINARY**



**MarelliMotori**  
Powering the future

# TECHNICAL DATASHEET

## THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

### CURVA DI RENDIMENTO - EFFICIENCY CURVE

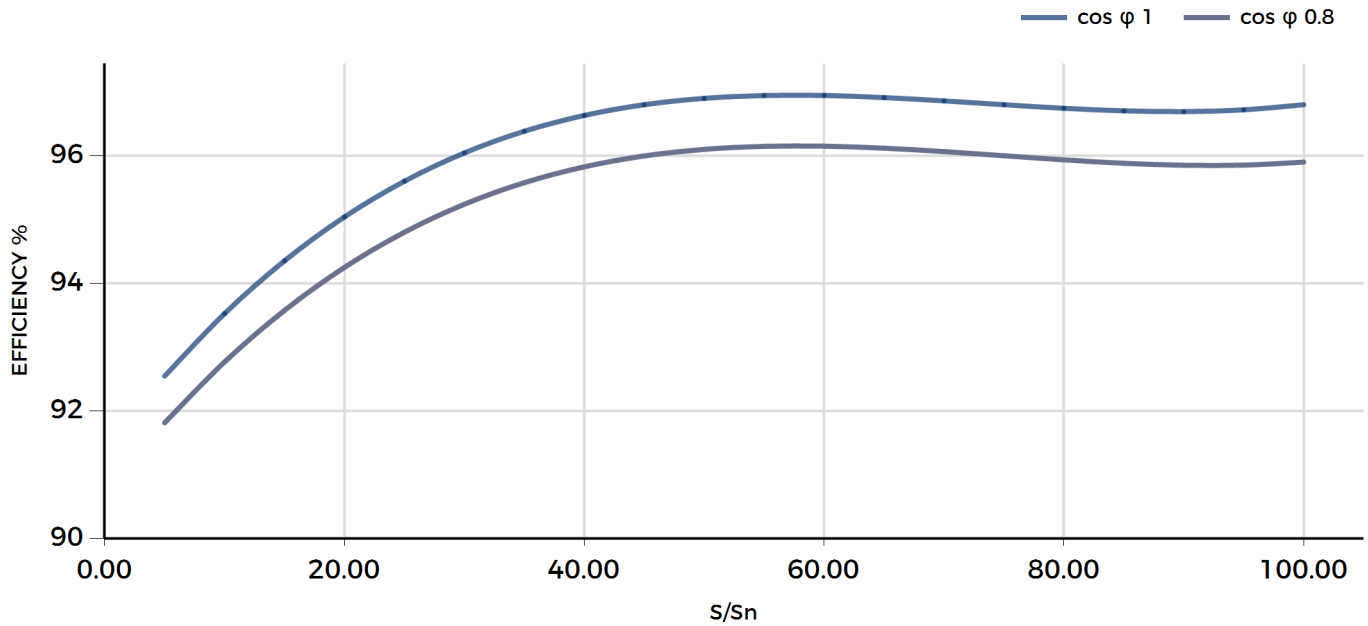

### CADUTA DI TENSIONE - VOLTAGE DIP

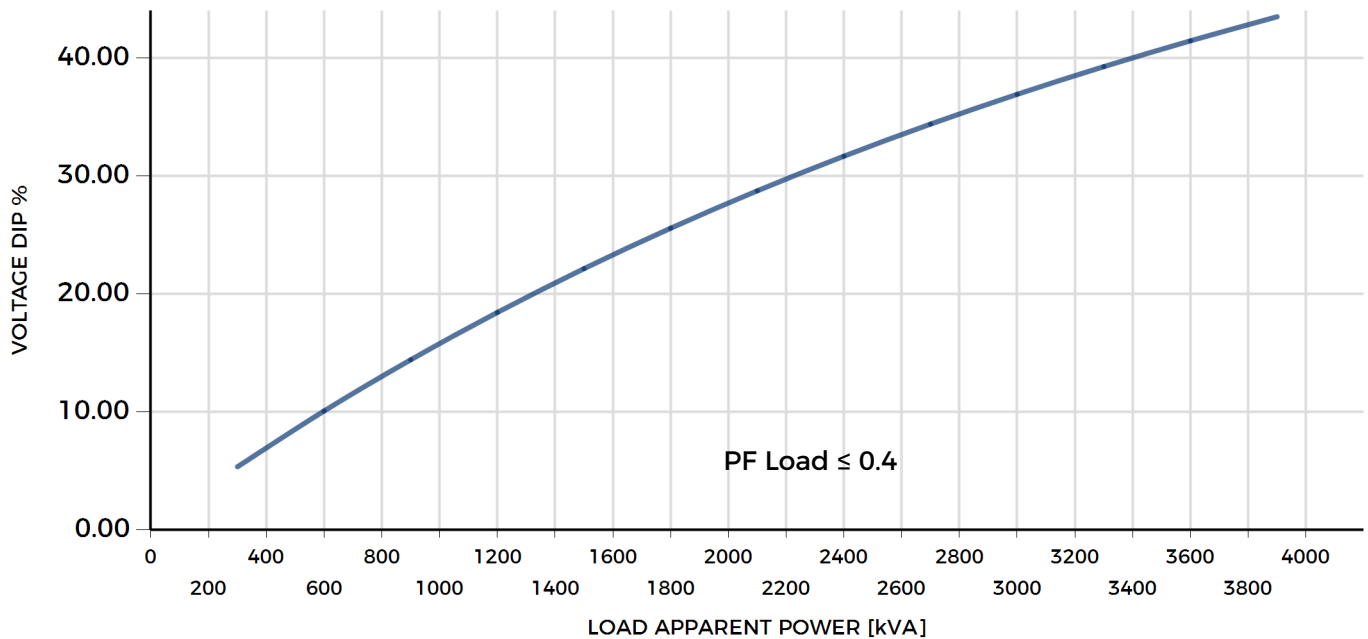



**MarelliMotori**  
Powering the future

# TECHNICAL DATASHEET

## THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -


### 3 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

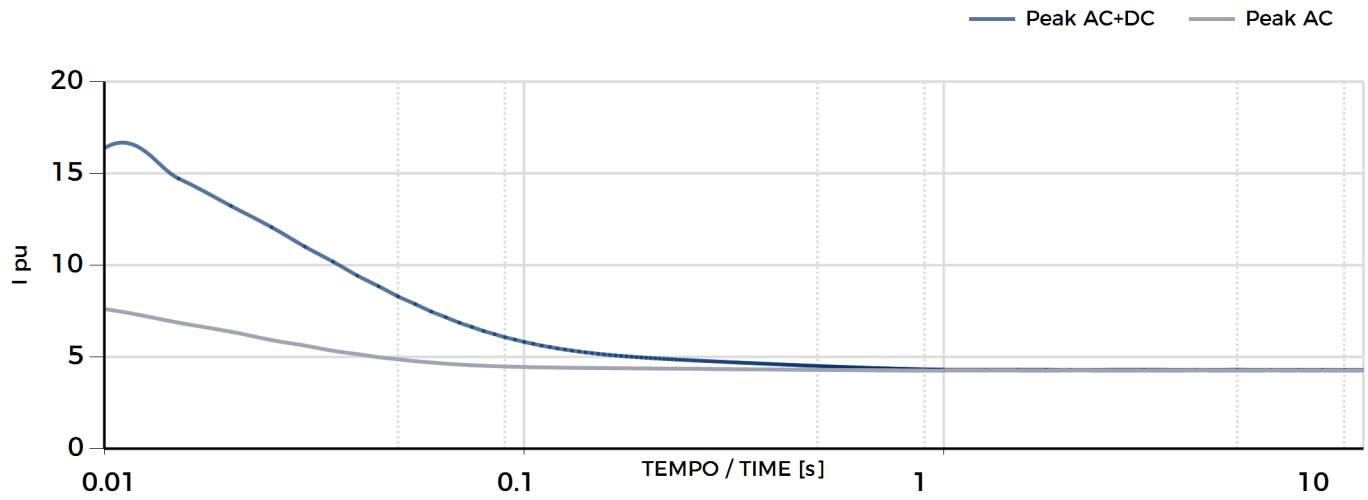

### 2 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

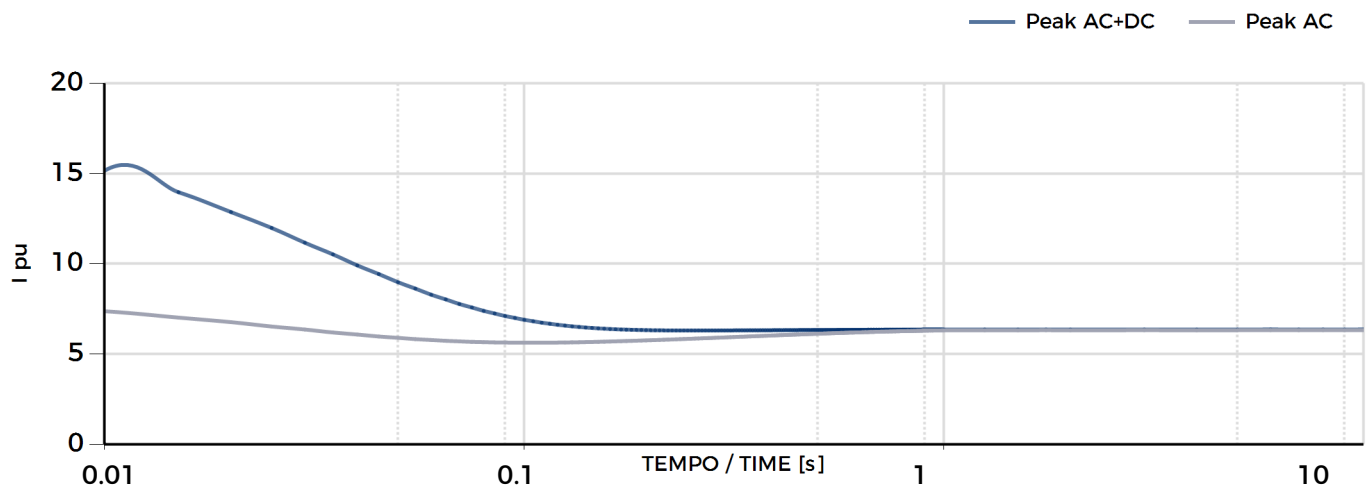

### 1 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

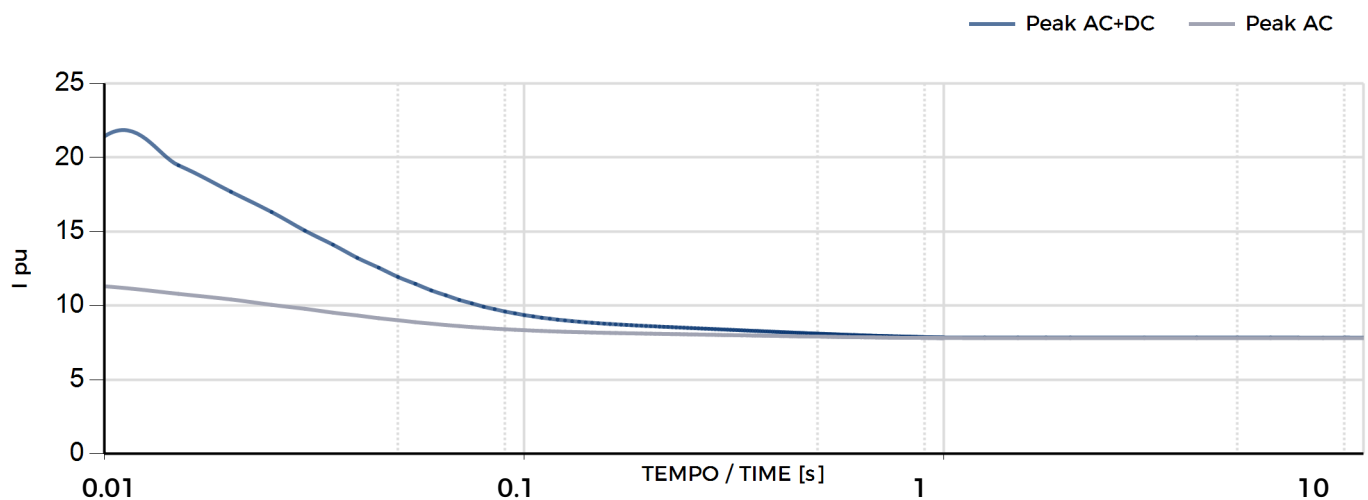



**MarelliMotori**  
Powering the future

# TECHNICAL DATASHEET

## THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

### CURVA DI LIMITE TERMICO - THERMAL DAMAGE CURVE

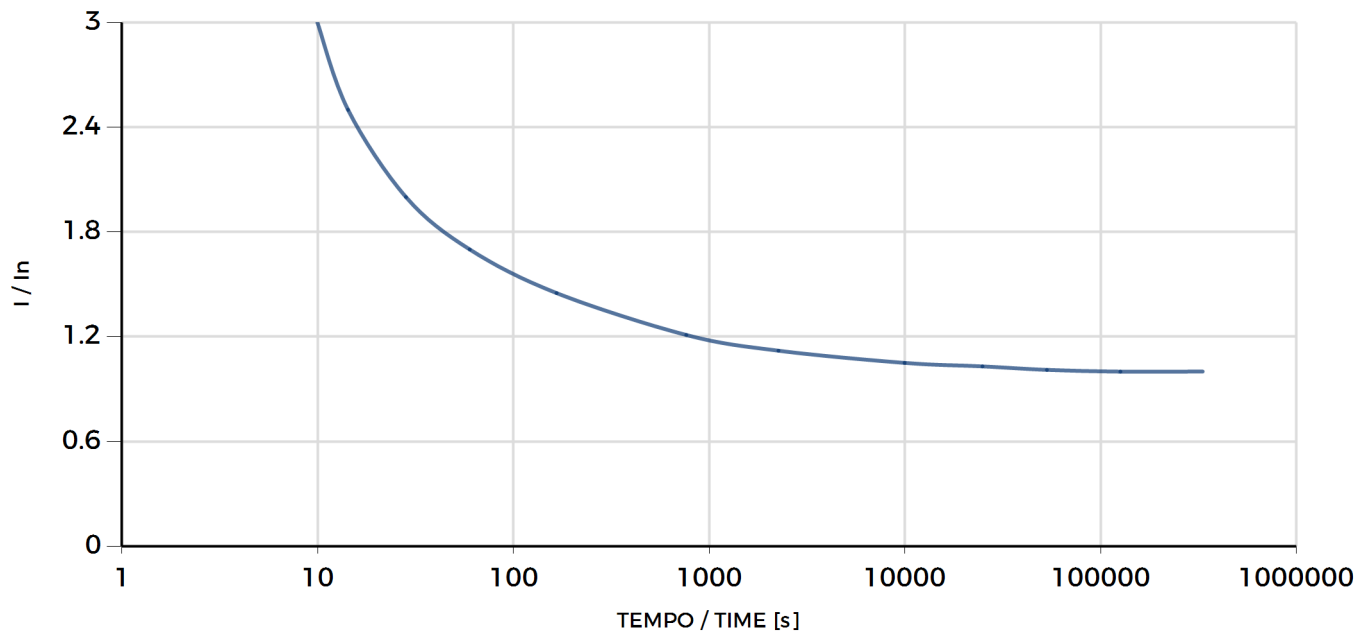

### CORRENTE SEQUENZA INVERSA - NEGATIVE SEQUENCE CURRENT

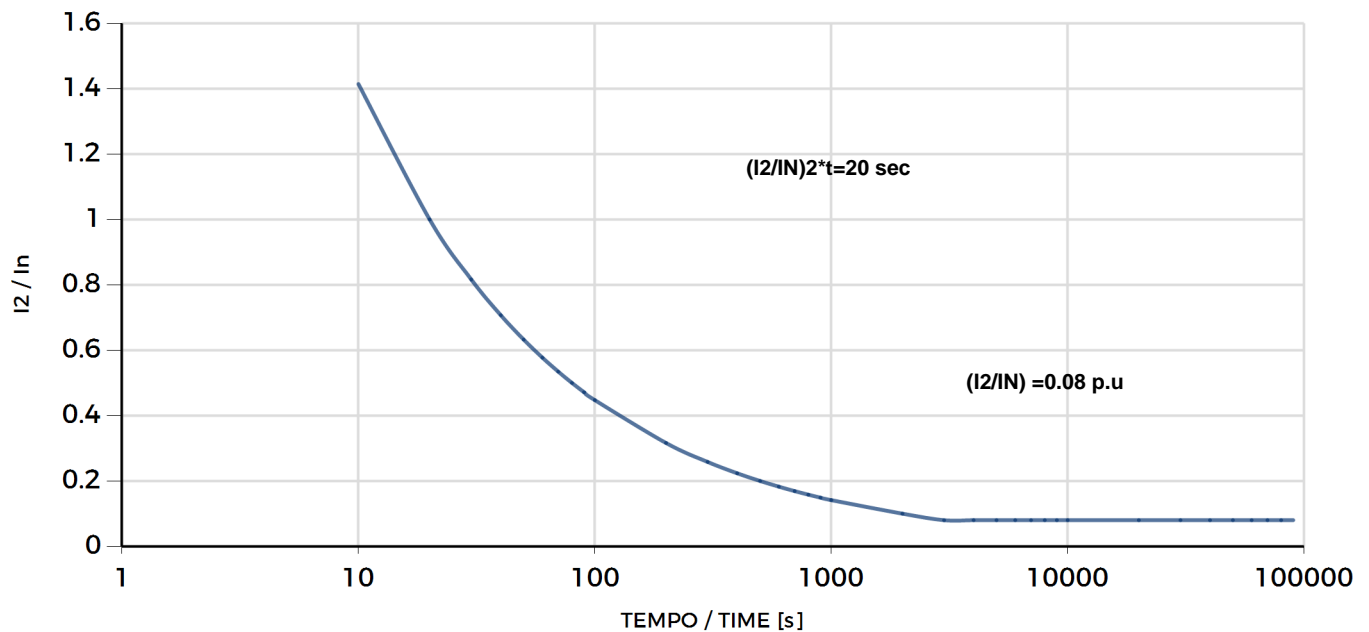



**MarelliMotori**  
Powering the future

# TECHNICAL DATASHEET

## THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

### CURVA DI CAPABILITY - CAPABILITY CURVE

