

ADB4-160L



BATTERY

8,5mt

HYDRAULIC



FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HEIGHT – HAUTEUR MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
4	LED da 160W 160W LED LED de 160W	8,5

AGG. JUN 2019



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes
Cettes images sont utilisées uniquement à des fins de démonstration

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
kg	L	W	H MIN/MAX
950	2330	1470	2450 / 8500


CONDIZIONI AMBIENTALI ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Temperatura – Temperature – Température	40° C
Altitudine – Height – Altitude	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humidité	60,00%



DATI ILLUMINOTECNICI
LIGHTING DETAILS
DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

ADB4-160L

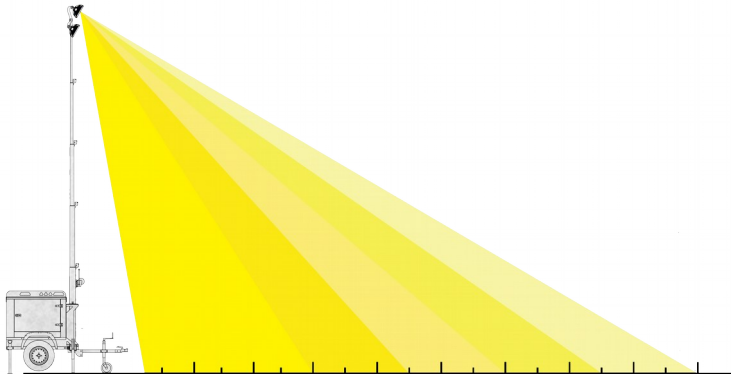

Luca - Light

Fari - Headlights - Phares		4 x 160W
Tipologia di fari - Headlights type - Type de phares		LED
Lumen cadauno - Lumen each - Lumen chaque	lm	20350
Area illuminabile - Lightable area - Zone illuminée	m ²	3000 @ 5 lux

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generali - General	Altezza massima raggiungibile - Max height - Hauteur maximale	mt	8,5
	Tipo di sistema di sollevamento - Lifting system type - Type de système de levage		Idrraulico - Hydraulic - Hydraulique
	Rotazione - Rotation - Rotation		359°
	Resistenza massima al vento - Maximum wind resistance - Résistance maximale au vent	km/h	110
	Tensione e frequenza - Voltage and frequency - Tension et fréquence	V - Hz	230V - 50Hz
	Autonomia con fari funzionanti al 30% - Autonomy with 30% working headlights - Autonomie avec phares allumés au 30%	hr	60
Batterie - Battery - Batterie	Tecnologia batteria - Battery technology - Technologie de la batterie		AGM 2V
	Tecnologia di controllo - Energy management technology - Technologie de régulation		Inverter - Onduleur
	Capacità pacco batterie - Battery pack capacity - Capacité de la batterie	Ah	400
	Numero batterie - Battery quantity - Quantité de batterie		12
	Tempo di ricarica - Battery recharge time - Temps de recharge de la batterie	hr	12
	Durata attesa batteria - Expected battery lifetime - Durée de vie prévue de la batt.		400 cicli - cycles - cycle
Vantaggi - Advantages	Costi di manutenzione - Maintenances costs - Coûts de maintenance		
	Costi di carburante - Fuel costs - Coûts de carburant		
	Livello di rumorosità - Noise level - Niveau de bruit		
	Emissioni inquinanti - Polluting emissions - Émissions polluantes		



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT EQUIPEMENT STANDARD

LIGHTING TOWER

Asta telescopica di altezza 8,5mt – 8,5mt height telescopic rod – Tige de 8,5mt de hauteur

Asta telescopica idraulica motorizzata – Telescopic motorized hydraulic rod - Tige hydraulique motorisé

n.4 fari LED 160W ciascuno – n.4 160W LED lights – n.4 phares LED de 160W

Movimentazione manuale dei fari – Manual headlights positioning – Positionnement manuel des phares

Luci dimmerabili (100-60-50-30%) – Dimmable lights (100-60-50-30%) – Lumières dimmable (100-60-50-30%)

Sensore crepuscolare standard – Standard twilight sensor – Capteur crépusculaire standard

Quadro di controllo con inverter – Electric control panel with inverter – Tableau électrique de contrôle avec onduleur

GENERAL

Pacco batterie 12x2V AGM – 12x2V AGM battery pack – n.12 Batteries AGM 2V

Carrello di traino lento – Slow towing trailer – Remorque lente

Presa ausiliaria 230V (max 1,8kVA) – Service power socket 230V (max 1,8kVA) – Prise de service 230V (max 1,8kVA)

n.4 guide per forche muletto – n.4 guides for forklift forks – n.4 guides pour les fourches du chariot élévateur

n.4 stabilizzatori – n.4 stabilizers – n.4 stabilisateurs

OPTIONALS

Carrello di traino stradale omologato 950kg
Fast, road-type towing trailer homologated 950kg
Chariot rapide routière homologué 950kg



C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.

Via decima strada, 3
36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 674152 Fax. 0039 0444 675384

C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734

www.cgmitalia.it

info@cgmitalia.it



Distributed by:

