

# GAMMA K-L 6x160



**Multiled 6x160W**



**8,5 mt. Max Height**



**4200 mq. Lighting Area**



**Hydraulic Lifting**



**254 h Autonomy**



**Light Sensor**



**Low Emissions**



**350° Rotation**



**Mast Emergency Brake**



<b>PRESTAZIONI – FEATURE – PERFORMANCE</b>			
Fari	Floodlights	Projecteurs	<b>6 x 160W Multiled</b>
Area illuminata	Lighting area	Surface éclairée	<b>4200 mq</b>
Lumen	Lumen	Lumen	<b>122100</b>
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	Température de fonctionnement	<b>-25°/+50° C</b>
Centralina	Controller	Coffret	<b>LOVATO RGK420</b>
ON/OFF per ogni faro	ON/OFF each floodlight	ON/OFF chaque lampe	<b>STD</b>
Prese extra	Extra sockets	Extra prise	<b>1 x 16A CEE / 230 V</b>
Tensione	Voltage	Voltage	<b>230V</b>
Frequenza	Frequency	Fréquence	<b>50Hz</b>
Rumorosità a 7 mt.	Sound level at 7 mt.	Niveau de bruit à 7 mt.	<b>61 dB (A)</b>

<b>PALO – MAST – MÂT</b>			
Altezza massima	Max height	Hauteur max	<b>8,5 m</b>
Sollevamento	Lifting	Levage	<b>Idrraulico - Hydraulic - Hydraulique</b>
Sezioni del palo	Tower Section	Extensions	<b>6</b>
Rotazione	Turning angle	Rotation	<b>350°</b>
Resistenza massima al vento	Max wind rating	Résistance au vente	<b>110 Km/h</b>
Freno anti-caduta palo	Mast emergency brake	Système de sécurité sur le mât	<b>STD</b>

<b>CONSUMI – CONSUMPTION – CONSOMMATION</b>			
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	Capacité du réservoir	<b>140 L</b>
Autonomia con luci accese	Running time only lights	Autonomie avec lampes allumées	<b>254 Hours</b>

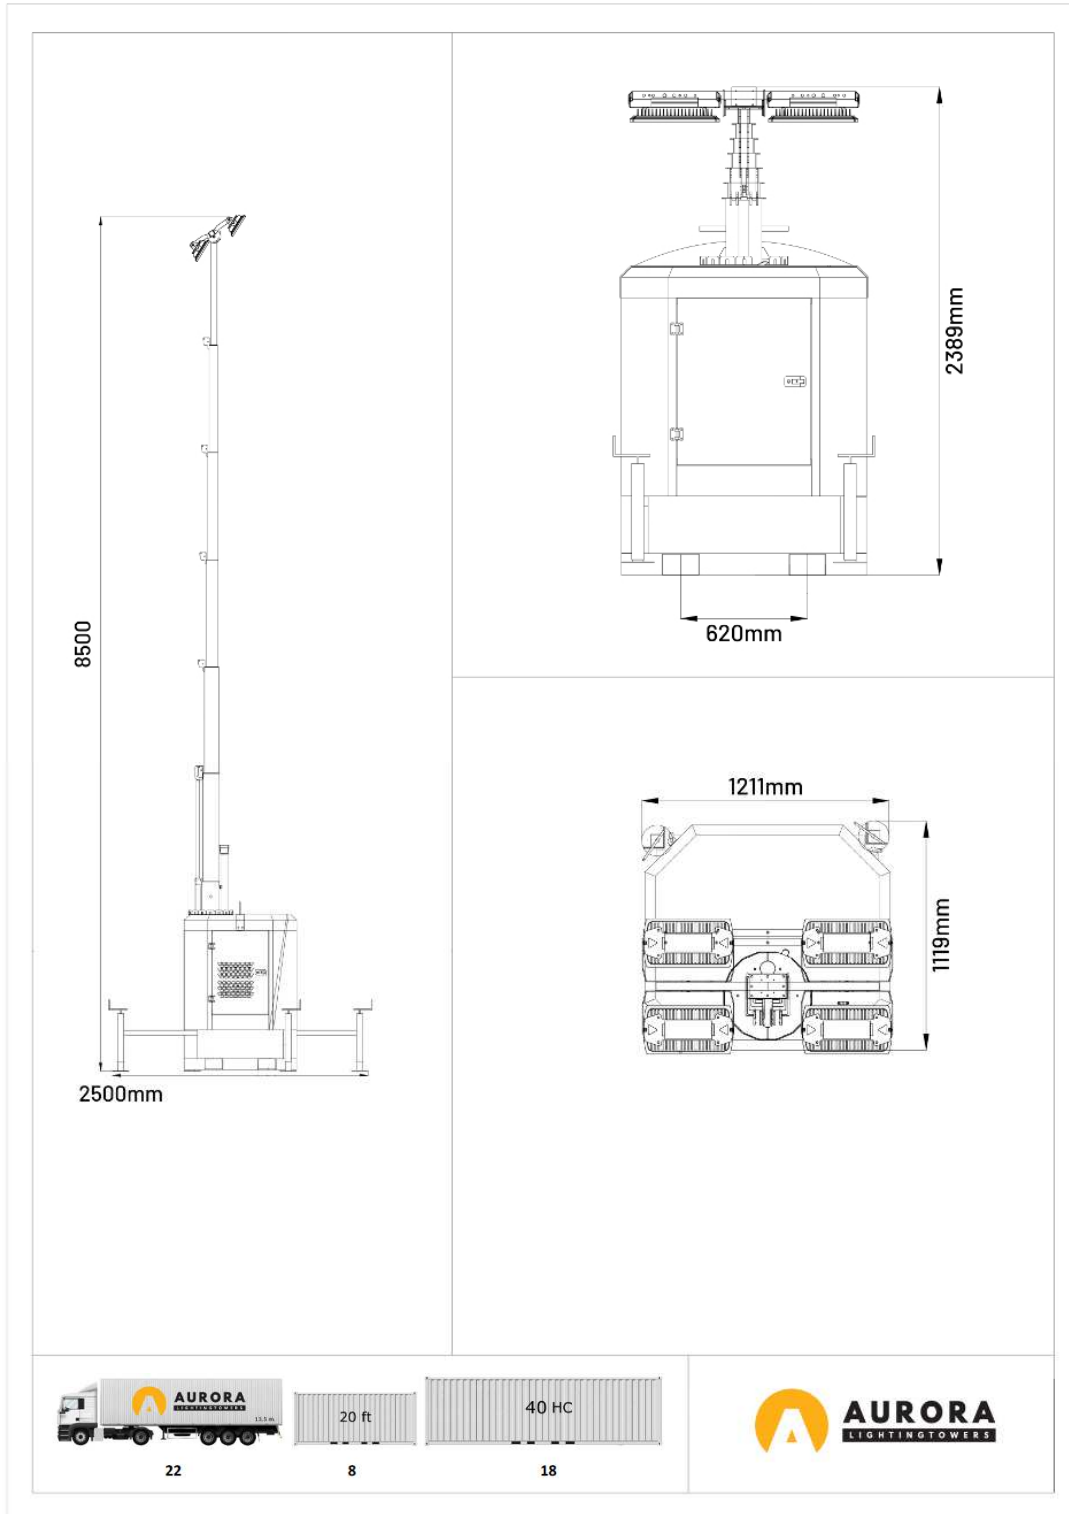
<b>MOTORE – ENGINE – MOTEUR</b>			
Modello	Model	Moteur modèle	<b>Kohler KDW 702</b>
Emissioni	Emissions	Émissions	<b>STAGE V</b>
Tipo di combustibile	Fuel type	Type de carburant	<b>Diesel</b>
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	<b>686 cc</b>
Tipo di raffreddamento	Cooling type	Type de refroidissement	<b>Acqua - Water - Eau</b>
N. cilindri	Cylinders	N. de cylindres	<b>2</b>
Regolazione	Regulation	Régulation	<b>Meccanica – Mechanic - Mécanique</b>
Regime	Speed	Vitesse	<b>1500 rpm</b>
Consumo	Consumption	Consommation	<b>0,55 l/h</b>

<b>ALTERNATORE – ALTERNATOR – ALTERNATEUR</b>			
Costruttore e modello	Make and model	Fabricant et modèle	<b>Linz Electric – Alumen</b>
Potenza	Rating power	Puissance	<b>3,5 KVA</b>
Classe di isolamento	Insulation class	Classe d'isolation	<b>H</b>
Grado di protezione	Protection level	Indice de protection	<b>IP21</b>
Precisione della tensione	Voltage accuracy	Précision de la tension	<b>±5%</b>

<b>COFANATURA – CANOPY – CAPOT</b>			
Stabilizzatori manuali	Manual stabilizer	Stabilizateurs manuel	<b>4</b>
Guide passaggio forche	Forklift pockets frame	Chassis avec passage des fources	<b>STD</b>
Vasca raccolta liquidi motore e carburante	Bounded tank engine liquids and fuel	Bac de retention liquides moteur et carburant	<b>STD</b>

**DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONS ET POIDS**

Dimensioni torre chiusa	Retracted dimension	Dimensions de transport	<b>1119x1211x2389 mm</b>
Dimensioni torre aperta	Max dimension working mode	Dimensions ouvert	<b>2458x2552x8500 mm</b>
Peso a secco	Dry Weight	Poids a Sec	<b>850 kg approx.</b>

**DISEGNI - DRAWS - DESSINS**


- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
- The technical specifications are exposed to alterations without notice
- Nous nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis