

OFF GRID LX 45/75 LI



CARATTERISTICHE:

- Batteria agli ioni di litio NMC a ciclo profondo
- EMS avanzato con controllo touch screen
- Corrente passante 100A
- Monitoraggio remoto GSM
- Sistema completo DC isolato con pre-carica
- V50 Power™ per una maggiore stabilità del bus CC
- Auto Bypass completo del sistema
- Conversione da monofase a trifase



Specifiche di uscita

Potenza in uscita (Continua)	kVA	45
Potenza di picco in uscita (5s)	kW	90
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fasi		3



Specifiche della batteria

Batteria (Tipo)		Li-Ion NMC
Durata della batteria all'80% DoD	cicli	4000
Capacità nominale batteria (taglia)	kWh	75
Energia utilizzabile (@80% DoD)	kWh	60



Descrizione generale

Off Grid LX è un sistema universale BES (Battery Energy Storage) ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Fornisce energia affidabile nel modo più economico e rispettoso dell'ambiente. L'energia immagazzinata all'interno dell'unità viene convertita elettronicamente in alimentazione di rete. L'energia accumulata può derivare dal fotovoltaico integrato, dal collegamento alla rete elettrica, da un generatore diesel o da turbina eolica. L'energia viene gestita automaticamente da una o tutte queste fonti di energia per garantire la massima efficienza, la minima manutenzione e il miglior impatto ambientale. La comunicazione remota assicura che il monitoraggio e la manutenzione in tempo reale possano essere effettuati da qualsiasi luogo nel mondo.



Specifiche in entrata

Ingresso massimo Trifase 400V	A	125
Ingresso massimo Monofase 230V	A	125
Corrente passante del sistema	A	100

Dati di installazione




Lunghezza	(L) mm	2012
Larghezza	(W) mm	1183
Altezza	(H) mm	2012
Peso	kg	1630
Grado di protezione	IP	34
Intervallo della temperatura di esercizio (ricarica sospesa con temperatura inferiore a 0°C)	°C	-10...55

Strumenti, controlli e connessioni

Pannello di controllo dello stato del sistema	✓
Condizione della batteria	✓
Isolatore principale della batteria	✓
Monitoraggio remoto GSM	✓
Segnale di avvio automatico del generatore automatico	✓
MCB's in ingresso	✓
Ingresso Spina 125A 400/230V IEC 60309 3ph	2
Connessione di ingresso	IEC 60309 o hardwire stud
MCB's in uscita	✓
Uscita Presa 32A 230V IEC 60309	1
Uscita Presa 32A 400/230v IEC 60309 3ph	2
Uscita Presa 63A 400/230v IEC 60309 3ph	1
Uscita Presa 125A 400/230v IEC 60309 3ph	1
Collegamento di uscita AC	400V 3 Fasi IEC 60309 o hardwire stud

Caratteristiche opzionali

Regolatore di carica per solare fotovoltaico	MPPT
Presa di ricarica per veicoli elettrici	EVC
Distribuzione prese personalizzate	CS
Colori personalizzati	DCCX

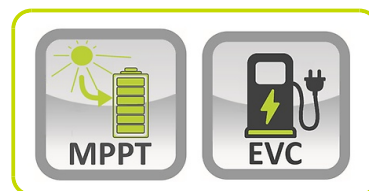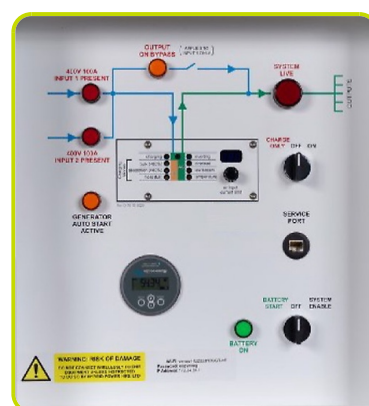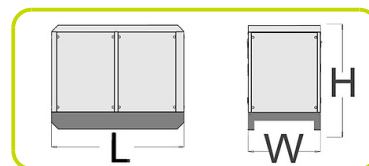

BATTERY STORAGE FORNITO CON IL GENERATORE SUL SITO UNITA' WELFARE



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/05/2022 (ID 17214)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

