

CGM 10,5LW

SPECIAL TRANSPORTER




**SERIE
SPECIAL TRANSPORTER**

Questi gruppi elettrogeni da 5 a 20kVA, sono allestimenti speciali per furgoni e camion.
Sono equipaggiati con motori diesel Lombardini raffreddati ad acqua, con avviamento elettrico 12V.
Accoppiamento con alternatori supercompatti con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase – 50 Hz.
Quadretto elettrico per l'avviamento da remoto dall'interno dell'automezzo. Quadretto ausiliario con prese CEE disponibile a richiesta.
I gruppi elettrogeni "special transporter" sono forniti senza batteria, senza serbatoio e con marmitta e quadro forniti sciolti.

*These Generating Sets from 5 to 20kVA, are special preparations for vans and trucks.
They are manufactured with a Lombardini diesel engine, water cooled, electric 12V starting.
Coupling with a super-compact generator 400V 3-phases+N or 230V 1-phase - 50 Hz.
Manual control panel with remote start from inside the truck. Electric distribution panel with ECC sockets available separately.
These generating sets are supplied without fuel tank, without battery and with separate muffler and electric panel.*

Groupes électrogènes de 5 à 20kVA pour équipement spécial des fourgons et camions.
Ils sont équipées avec moteur diesel Lombardini, refroidissement par eau, démarrage électrique 12V.
Couplage avec alternateurs super-compactes avec courant alternée 400V Triphasé+Neutre ou 230V Monophasé – 50Hz.
Tableau électrique manuel pour le démarrage électrique à distance de l'intérieur du camion. Disponible un tableau électrique de distribution avec CEE prises.
Les groupes électrogènes "special transporteur" sont fournis sans réservoir carburant, sans batterie et avec silencieux d'échappement et panneau électrique séparés.

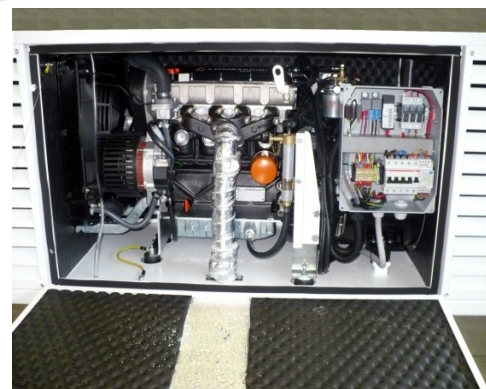

L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
The image is only for demonstration purposes
Cette image est utilisée uniquement à des fins de démonstration

Gruppo Elettrogeno Generating set - Groupe électrogène

Potenza Elettrica in continuo Prime power Puissance en continu	[KVA]	10,5
Potenza Elettrica in continuo Prime power Puissance en continu	[KW]	8,4
Potenza Elettrica in emergenza Stand-by power Puissance de stand-by	[KVA]	12
Potenza Elettrica in emergenza Stand-by power Puissance de stand-by	[KW]	9,6
Voltaggio Voltage Tension	[V]	400 / 230
Frequenza Frequency Fréquence	[Hz]	50
Cosφ		0,8
Numero di giri RPM TR/MN	[rpm]	1500
Avviamento Starting Démarrage	Elettrico con batteria Electric with battery Electrique avec batterie	
Rumorosità a 7mt Generating set noise level at 7mt Niveau de bruit à 7	dB(A)	73

Dimensioni e peso Dimensions and weight – Dimensions et poids

Lunghezza Lenght Longueur	[mm]	1400
Larghezza Width Largeur	[mm]	600
Altezza Height Hauteur	[mm]	700
Peso Weight Poids	[kg]	390

Motore – Engine – Moteur

Produttore <i>Manufacturer</i> Producteur		LOMBARDINI
Modello <i>Model</i> Modèle		LDW 1404
Raffreddamento <i>Cooling system</i> Système de refroidissement		Acqua Water Eau
Potenza <i>Power</i> Puissance	[Hp/kW]	15,1/11
N. cilindri <i>Nr. Of cylinders</i> Nombre de cylindres		4
Cilindrata <i>Displacement</i> Déplacement	[cm³]	1372
Consumo ¾ carico <i>Consumtion ¾ load</i> Consommation ¾ charge	[L/h]	2,6
Capacità olio <i>Engine oil capacity</i> Capacité d'huile	[L]	3,2

Alternatore – Alternator – Alternateur

Produttore <i>Manufacturer</i> Producteur		SINCRO or similar
Numero di poli <i>Poles number</i> Nombre de pôles		4
Numero di fasi <i>Phases number</i> Nombre de phases		3
Regolazione <i>Regulation</i> Réglementation		AVR
Tipo <i>Type</i> Type		Senza spazzole Brushless Sans balais
Sovraccarico accettato <i>Overload accepted</i> Surcharge accepté		10,00%
Precisione della tensione <i>Voltage accuracy</i> Précision de la tension		±1%

EQUIPAGGIAMENTI - EQUIPMENTS – EQUIPEMENTS

Dotazione di serie Standard equipment – Equipement standard



Motore diesel
Diesel engine
Moteur à diesel



Alternatore trifase
Triple-phase alternator
Alternateur triphasé



Liquidi di primo riempimento
First oil filling
Remplissage initial des fluides



Cabina in lamiera verniciata a 2 componenti e insonorizzata
Soundproof canopy painted at 2 components
Capotage insonorisé peint avec 2 composants



Gommini antivibranti
Vibration dampers
Amortisseurs de vibrations



Quadretto elettrico manuale fornito separato per l'avvio dall'interno dell'automezzo.
Electric manual separated panel with remote start from inside the truck
Panneau manuel séparé pour démarrage électrique de l'intérieur du camion

Optionals applicabili Optionals – Optionnels



Cabina in acciaio inox verniciata a 2 componenti e insonorizzata
Soundproof stainless steel canopy painted at 2 components
Capotage insonorisé en acier inoxydable peint avec 2 composants