

Ultra Comfort 6000

NEW



La soluzione ideale per Van, Van con tetto a soffietto e Camper Semintegrati

- Niente più oggetti ingombranti e pesanti sul tetto!
- Mantieni la luminosità dell'oblò
- Unità di compressione completamente invisibile
- Diffusore interno integrato e discreto
- Niente più diffusori d'aria fredda nel corridoio
- Silenzioso e potente con consumi minimi
- Non solo freddo, ma anche dotato di **pompa di calore**
- Permette l'installazione anche con tetto a soffietto



Condizionatore

- 230 V.a.c.
- Doppia funzione:
Raffreddamento e riscaldamento
(pompa di calore)
- Tre velocità di ventilazione + Auto
- Consumi ridotti (meno di 3A)
- Peso: 28 kg
- Griglie di diffusione orientabili verticalmente e
orizzontalmente
- Display con indicazione della temperatura
- Tutte le funzioni controllate da telecomando
- Lunghezza del veicolo
consigliata: 5 - 6,5 m

NEW




PATENT PENDING



Ultra Comfort 6000



PATENT PENDING

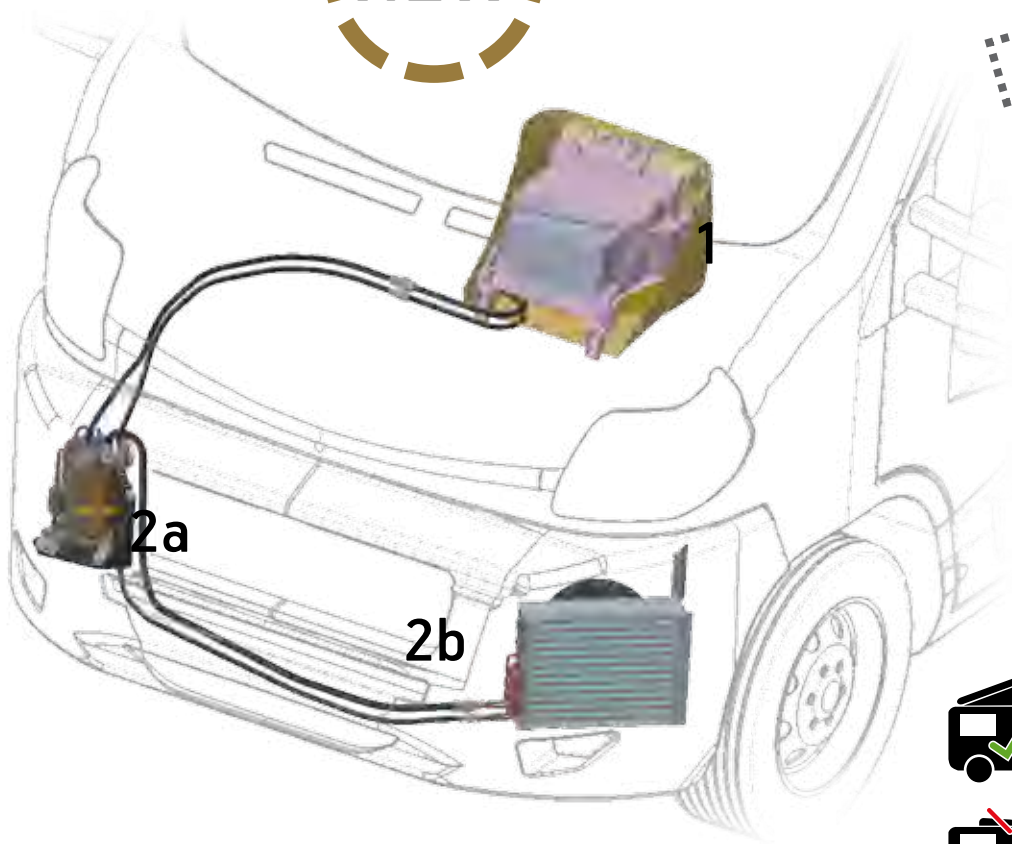

L'ULTRA COMFORT 6000 è composto da 2 Unità:

- 1) L'unità interna si inserisce nel cruscotto all'interno del veicolo
- 2) Unità Esterna, realizzata in 2 parti collegate da tubi, montata dietro al paraurti del Veicolo

Tutte e 2 le parti sono collegate da tubi flessibili con raccordi rapidi

Il gas refrigerante è già caricato nel condizionatore e distribuito in tutte le parti, compresi i tubi di collegamento a tenuta stagna

Il condizionatore ha una doppia funzione:
Raffreddamento e Riscaldamento (Pompa di Calore).



Adatto a tetti pop-up



Nessun dispositivo ingombrante sul tetto



La finestra sul tetto rimane libera, più luce nel veicolo



Silenzioso



Pompa di calore



Nessun rumore del compressore



Nessun diffusore in corridoio



Diffusore nel cruscotto



Dog friendly

Condizionatore

ULTRACOMFORT	6000
Alimentazione	230V, 50Hz ~
Capacità di raffreddamento	6000Btu/h 1,76 kW
Capacità di riscaldamento	5700Btu/h 1,67 kW
Assorbimento di corrente	2,9A
Telecomando IR	si
Campo di regolazione della temperatura	16÷31°C
Numero di velocità della ventola interna	3 + Auto
Flusso d'aria interno	360m3/h
Tipo di refrigerante quantità massima	R134a / 650g
Inverter Teleco richiesto	TI 1500 SI-ACT
Approvazioni	CE / R10
Peso	28 kg



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '24
WINNER**

ULTRA Comfort

