

# LUX M11 PLUS+

# T-Engine

Thermal Engine Lighting Towers



PROIETTORI MULTILED / 4 X 320 W  
PROIETTORI REGOLABILI  
AREA ILLUMINATA / 9300 m<sup>2</sup>



CONSUMO CARBURANTE / 0.55 l/h  
AUTONOMIA / 145 h



PALO TELESCOPICO MANUALE  
ALTEZZA MASSIMA / 8 m  
ROTAZIONE PALO / 340°



KUBOTA Z482 / 2 CIL / 1500 RPM  
RAFFREDDAMENTO LIQUIDO



**PLUS+** SELETTORE MAIN / GENERATOR  
SENSORE CREPUSCOLARE  
VASCA RACCOLTA LIQUIDI  
PANNELLO DI CONTROLLO DSE3110



POTENZA GENERATORE / 3.5 kVA - 230V  
PRESA AUSILIARIA / 1.3 kVA - 230V



CORPO MACCHINA ZINCATO  
VERNICIATO A POLVERE



CARRELLO TRAINO IN DUE VERSIONI  
• LENTO DA CANTIERE (L)  
• OMOLOGATO STRADALE (V)



# SERIE MANUALE LUX M11 PLUS+

MADE IN  
ITALY

DATI  
TECNICI

## Dimensioni & Peso

Dimensioni min.	mm	L 1780 X 1380 X 2560
	mm	V 2510 X 1370 X 2500
Dimensioni max.	Kg	L 2410 X 2520 X 8000
		V 2510 X 2530 X 8000
Peso totale a secco		L (Traino lento) : 700
		V (Traino stradale) : 750

## Caratteristiche

Rotazione		340°
Sistema d'illuminazione	W	4 X 320 W
Tipo di proiettore		LED
Stabilità al vento	Km/h	80


## Alternatore

Modello	Linz Sincrono o equivalente	
Frequenza	Hz	50
Grado di protezione	IP	23
Potenza generatore	kVA/V	3.5 - 230
Presa ausiliaria	kVA	1.3

## Motore

Modello	Kubota Z482 / 2 cil. / Raffreddamento liquido	
Carburante		Diesel
r.p.m.		1500
Livello di rumorosità	db a 7 m	65
Capacità serbatoio	l	80
Autonomia	h	145
Consumo	l/h	0.55

## Area Illuminata

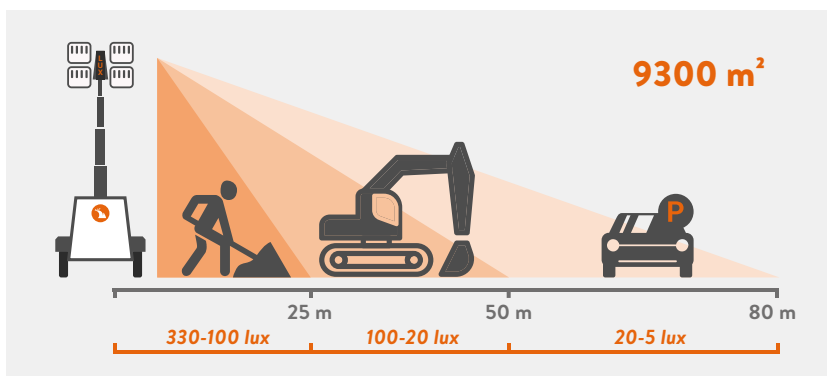

## PLUS+ SPECIFICHE

### PANNELLO DI CONTROLLO DSE3110



- Selettore On/Off •
- Modalità Auto •
- Parametri Generatore •



### SENSORE CREPUSCOLARE



### 110% BUNDED TANK vasca raccolta liquidi




### SELETTORE RETE / GENERATORE

## Piano di carico



40HC Container 16 Unità  
20' Container 7 Unità



Camion completo | Assemblate 10 Units  
Disassemblate 18 Units

**T-Engine**  
Thermal Engine Lighting Towers

Luxtower: Via Strada Nuova, 28 - 27050 Codevilla (PV) ITALY | TLF. +39 0383 365544 | Fax +39 0383 49702

LUXTOWER ongoing policy is in continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are shown for information only. LUXTOWER® - 2016© All rights reserved.