

MINITRANSPORTER FG33 08 ALLARGABILE

IDEALE ED INSOSTITUIBILE PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

800 KG

INDISPENSABILE PER IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ANCHE IN CONDIZIONI DI SUOLO IMPERVIO.



PALA CARICANTE MONOBRACCIO CON DOPPIA MOVIMENTAZIONE

DIMENSIONI RIDOTTE

Studiata per il trasporto di materiali consente il passaggio in circa cm 80 (a seconda delle versioni). Risulta indispensabile laddove si richiede il passaggio attraverso porte o all'interno di cantinette.

ESTREMA ADERENZA DEI CINGOLI

Il particolare disegno e profilo del battiscopa dei cingoli permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e fangosi.

GANCI DI SOLLEVAMENTO

Permettono di legare la macchina durante il trasporto oppure di sollevarla.

CARRO VARIABILE

Il carro estensibile garantisce una maggiore stabilità del mezzo in condizioni operative impegnative mantenendo la macchina molto compatta nel momento in cui deve accedere a luoghi gravosi.

RUOTE MOTRICI IN FUSIONE

Assicurano una lunga durata e minore manutenzione.





**CINGOLI IN GOMMA
SU 4 RULLI IN GHISA
DI CUI N. 2 OSCILLANTI**

Grazie ai rulli in ghisa oscillante la macchina è in grado di affrontare terreni sconnessi e inclinati senza spostamenti del carico anche con ostacoli impervi.

SISTEMA MULTIFUNZIONALE

E' possibile passare dal cassone edile alla betoniera lt. 350 in poco tempo.

VALVOLE OVER CENTER

Impedisce la movimentazione accidentale della macchina, e incrementa la trazione della macchina al suolo.

**FRENO OLEODINAMICO
SU UN CINGOLO**

Si inserisce automaticamente quando i comandi non sono utilizzati ed insieme con le valvole di blocco garantisce una maggiore sicurezza della macchina.

**COMANDI ERGONOMICI
AD UTILIZZO GRADUALE**

Con maniglie frontali, anteriori e posteriori al distributore di comando, grazie alla pompa ad ingranaggi, la leva del distributore garantisce un utilizzo graduale

**CASSONE EDILE STONDATO
E RINFORZATO**

La parte superiore del cassone è rinforzata da un tondino pieno in acciaio a protezione di eventuali urti accidentali.

Gli angoli arrotondati permettono inoltre di scaricare per intero qualsiasi tipo di materiale senza che resti fastidiosamente attaccato all'interno.



DOZER BLADE SU RICHIESTA

**TRASMISSIONE OLEODINAMICA
CON POMPA A INGRANAGGI
A TRE O QUATTRO CORPI**

Ogni cingolo è movimentato da un proprio corpo che garantisce un'efficiente rotazione anche in spazi molto ridotti. Il terzo corpo è utilizzato unicamente per gli eventuali accessori, il ribaltamento, l'allargamento dei

cingoli la doppia velocità e la movimentazione della pala caricante. La macchina, quando accessoriata con il kit betoniera, è dotata di una pompa che ne garantisce la movimentazione e utilizzo con massima potenza.

**PRESA DI FORZA
CON ATTACCHI RAPIDI**

**FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PULIZIA
COSTANTE DELL'OLIO**

**SERBATOIO OLIO DALLA
CAPACITA' DI 21 LT**

La grande quantità di olio presente evita che questo si possa riscaldare facendo diminuire le prestazioni della macchina.

**PERNO DI SICURA CONTRO
L'ABBASSAMENTO ACCIDENTALE
DEL CASSONE**

**INGRASSAGGIO
SOTTOCARRO**


Tutti i rulli e le ruote sono ingrassabili e garantiscono una lunga durata nel tempo e maggiori prestazioni.

MINITRANSPORTER FG33A 08 ALLARGABILE

FG33A 0801




A	1625
B	1350
C	300
D	1810
E	930
F	600
G	1060
H	700
I	760

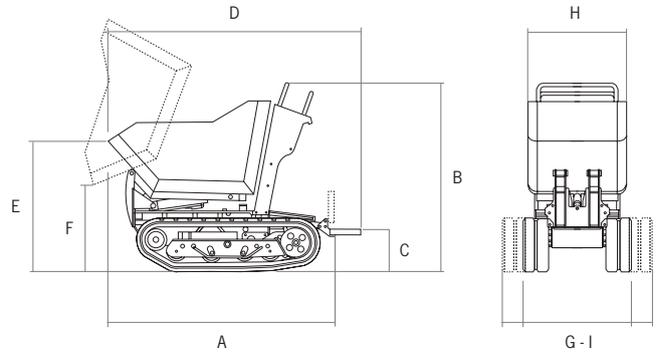

FG33A 0801G




A	1770
B	1150
C	1060
D	780

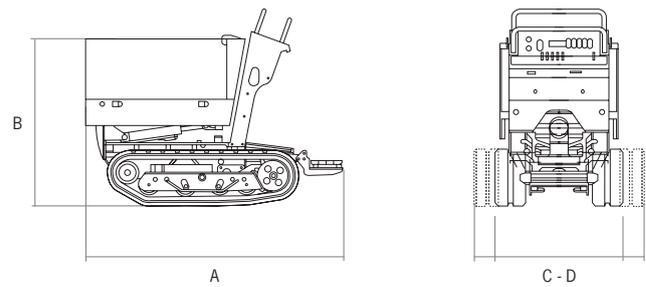

FG33A 0802




A	1810
B	2660
C	1060
D	910

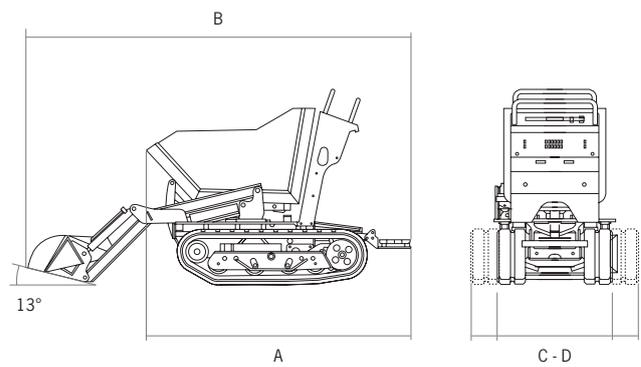

FG33A 08022




A	2430
B	1715
C	595
D	1060
E	790

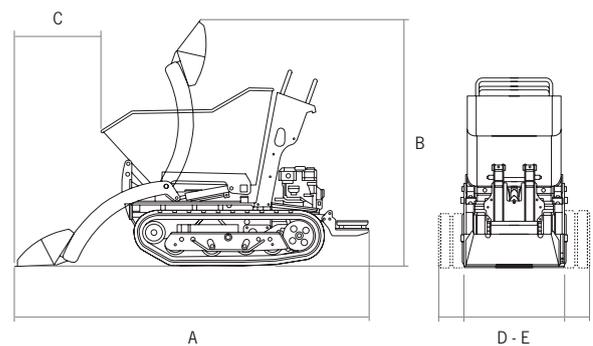


FG33A 804



A	2660
B	1890
C	1060
D	890
E	800

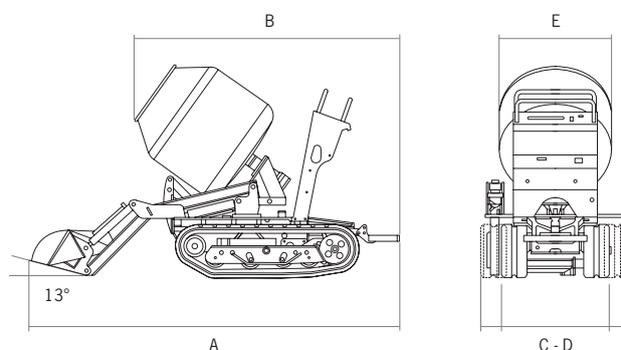
FG33A 805


A	1810
B	1350
C	300
D	1625
E	1080
F	750
G	1060
H	700

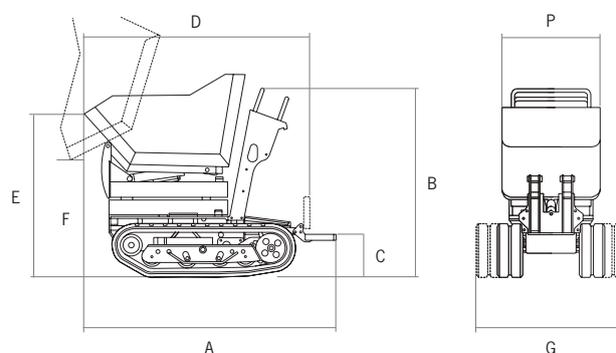
FG33A 806


A	1910
B	1005
C	655
D	1590
E	705
F	1235

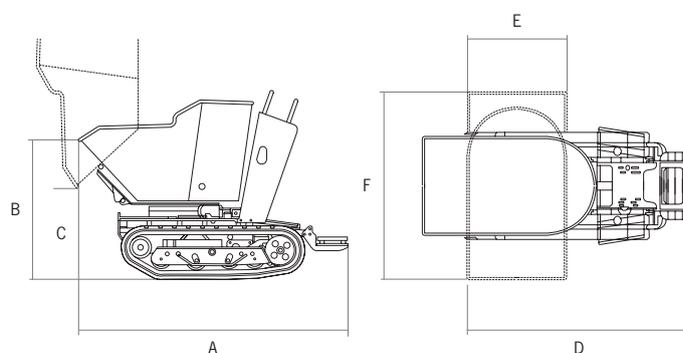
FG33 08 CARRO ALLARGABILE

Peso a vuoto (kg)	490	Velocità massima (km/h)	2,3/3,2
Suppl. peso con cassone edile (kg)	70	Motore a scoppio (Avv. strappo)	Honda GX 270 (Hp 9)
Supplemento peso con botte lt 350 (kg)	100	Motore Diesel (Avv. elettrico)	Yanmar L100 (Hp 10)
Suppl. peso cassone scarico mt 1,5 (kg)	225	Misura cingolo (mm)	180x72x37
Suppl. peso cassone agricolo (kg)	60	Luce min. dal suolo (mm)	120
Suppl. peso dozer blade (kg)	40	Raggio rot. baricentro (mm)	910
Suppl. peso c/ paletta monobraccio (kg)	60	Motore idraulico	EPRM.L315
Suppl. peso c/ paletta doppio (kg)	60	Pompe idrauliche	PLP 10-4 3/4 UNITA
Portata cassone edile (kg)	800	Cilindrata pompe	3/4 unita x 4cc/giro
Capacità betoniera (lt)	350	Pressione olio	130 bar
Resa effettiva betoniera (lt)	300	Pendenza consentita % (incl.)	46% (25°)
Portata cassone agricolo (kg)	800		