

serie **SILENT STAR MP**

BENZINA/GAS - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale trasformabile anche a gas GPL o metano, in telaio superinsonorizzato con potenza da 4,5 a 7,5kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave compresa batteria e quadro elettrico con prese e protezione di serie. Completamente chiusi con ampie griglie di areazione e dotati di serie di due ruotine per piccoli spostamenti, abbinati al quadro ad intervento automatico, costituiscono la soluzione ideale per l'abitazione in caso di blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

caratteristiche principali

- telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO₂
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- avviamento elettrico con batteria 12V (fornita senza acido)
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza
- trasformabile anche a gas GPL o metano

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE					CARATTERISTICHE GENERALI								
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM ³	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (l)	SERBATOIO (l)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
4200-SHE (09291)	.	.	4,5	3,6	20	HONDA	GX 270 OHV	1	270	6,6	1,1	7	2,4	94	51	55	106	88 (63)	
7000-SHE (09391)	.	.	7,0	5,6	30	HONDA	GX 390 OHV	1	390	8,2	1,1	15	3,1	110	54	65	140	88 (63)	
7500-TSHE (09392)	7,5	6	2,7*	2,2*	10,8	HONDA	GX 390 OHV	1	390	8,2	1,1	15	3,1	110	54	65	140	88 (63)	

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8
* ALTERNATORE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE



serie **SILENT STAR MP**

BENZINA/GAS - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA



4200-SHE



7500-TSHE



7000-SHE




sportello asportabile per facile manutenzione



ruote per piccoli spostamenti

descrizione quadri elettrici

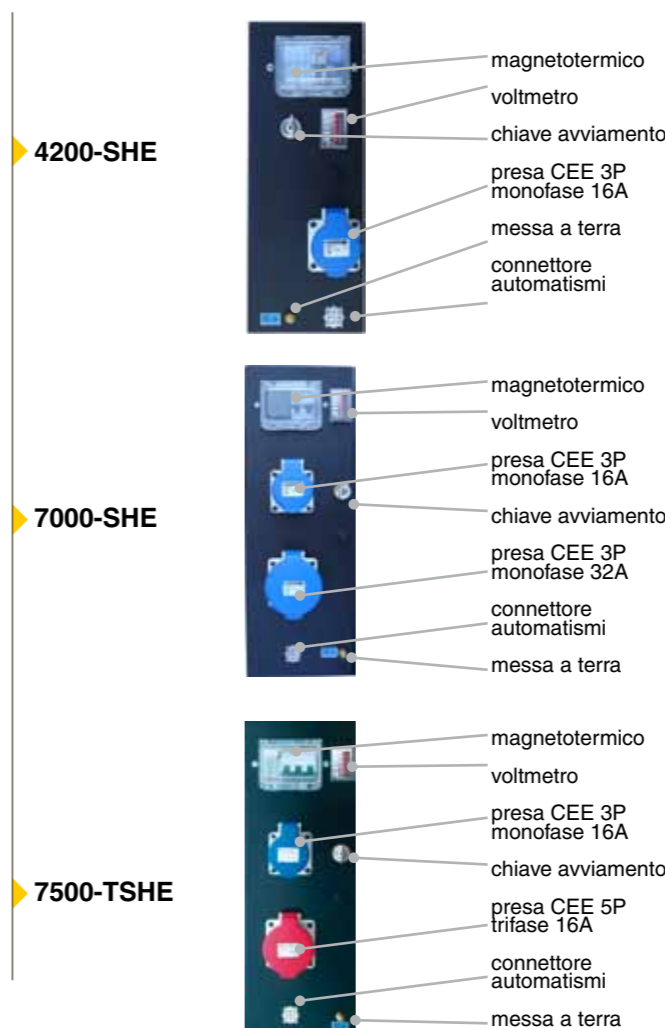

accessori a richiesta



prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2 (cod. 09084)



quadro intervento automatico mod. QIA430 (cod. 09071) ulteriori dettagli a pag. 72



comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso (cod. 09099)



kit alimentazione gas gpl o metano (cod. 09063 GPL) (cod. 09064 metano)



serbatoio da 20 lt. per fissaggio a parete (elimina quello di serie a bordo gruppo) (cod. 09927)