

serie **SILENT-E TMP**

BENZINA/GAS - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale trasformabile anche a gas GPL o metano, in telaio superinsonorizzato con potenza da 10 a 12kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Estremamente compatti, con griglie di areazione disposte solamente sui due lati corti, sono adatti ad un'installazione con limitato spazio disponibile, essendo dotato di 4 sportelli completamente rimovibili per facilitare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Abbinabili al quadro ad intervento automatico, per un uso anti blackout

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

caratteristiche principali

- telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO₂
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza
- anche a gas GPL o metano

| MODELLO (CODICE) | POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz | | POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz | | AMPERE | PRESTAZIONI MOTORE | | | | CARATTERISTICHE GENERALI | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|--------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|------|------|-----------|-------------------|-------------------|
| | kVA | kW | kVA | kW | | MARCA | MODELLO | CILINDRI | CM ³ | POTENZA MAX kW/m | COPPA OLIO (L) | SERBATOIO (L) | CONSUMO 100% (l/h) | DIMENSIONI (cm) | | | PESO (kg) | LWA (db (A) 7 mt) | CONFORMITÀ RUMORE |
| SE10000-MHE (09322) | | | 10 | 8 | 43 | HONDA | GX630R | 2 | 688 | 15,5 | 1,9 | 20 | 3,9 | 107 | 56,3 | 92,1 | 190 | 92 (67) | |
| SE12000-MHE (09316) | | | 12 | 9,6 | 52 | HONDA | GX690R | 2 | 688 | 16,6 | 1,9 | 20 | 4,6 | 107 | 56,3 | 92,1 | 210 | 92 (67) | |
| SE10000-MTHE (09323) | 10 | 8 | 3,3 | 2,6 | 15 | HONDA | GX630R | 2 | 688 | 15,5 | 1,9 | 20 | 3,9 | 107 | 56,3 | 92,1 | 190 | 92 (67) | |
| SE12000-MTHE (09317) | 12 | 9,6 | 4 | 3,2 | 18 | HONDA | GX690R | 2 | 688 | 16,6 | 1,9 | 20 | 4,6 | 107 | 56,3 | 92,1 | 210 | 92 (67) | |

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8



serie **SILENT-E TMP**

BENZINA/GAS - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA



TRIFASE



MONOFASE



piedi forcabili ed asportabili




ganci laterali per sollevamento


descrizione quadri elettrici

accessori a richiesta

MONOFASE

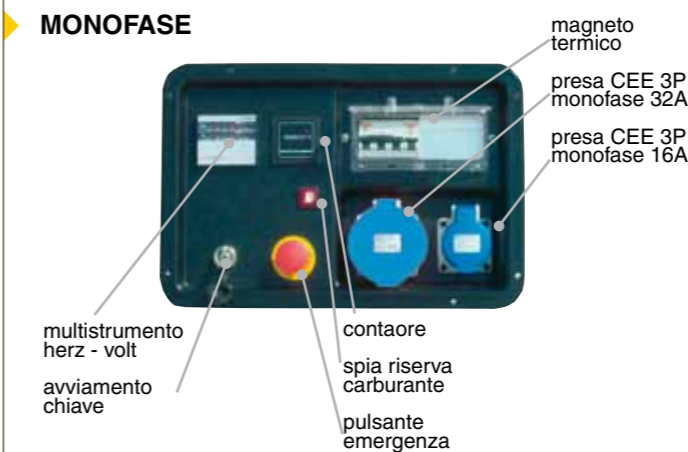

TRIFASE

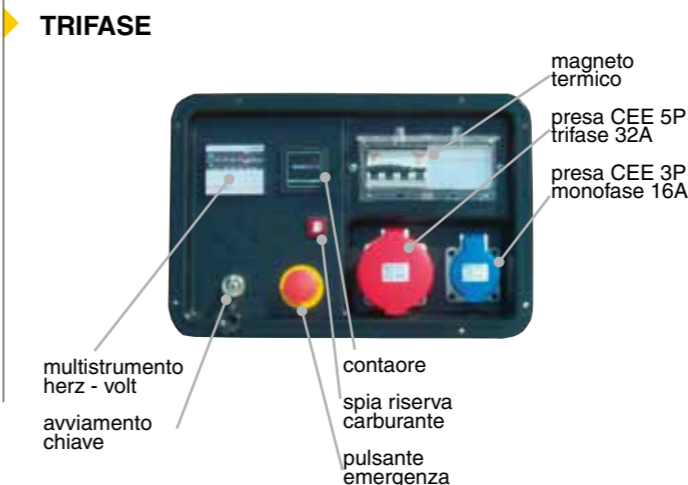

prolunga flessibile gas di scarico
lungh. mt. 2
(cod. 09016)



quadro intervento automatico mod. QIA430
(cod. 09071)
ulteriori dettagli a pag. 72



comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso
(cod. 09099)



carrello per spostamento manuale
(cod. 09980)



interruttore differenziale
(cod. 09973 trifase)
(cod. 09972 monofase)



carrello traino lento
(cod. 09020)



kit alimentazione gas gpl o metano
(cod. 09063 GPL)
(cod. 09064 metano)

N.B. Il quadro ad intervento automatico QIA430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.