
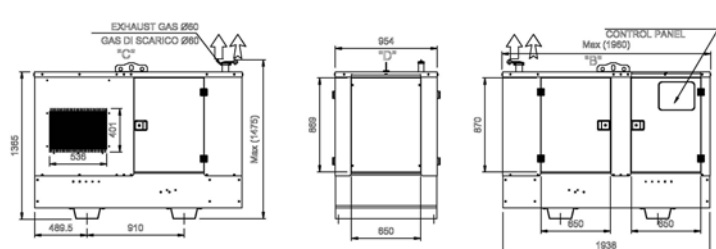







GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		Trifase Threephase Triphase	Monofase Singlephase Monophase	ME400-WJ cod. 09847 versione insonorizzata @ 67 dbA 7 mt.			
Tensione Voltage Voltage	Volt	400	230				
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA kW	40 32	13,4 10,6				
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA kW	44 35,2	14,6 11,7				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance	cos φ 0,8						
Frequenza Frequency Frequence	Hz	50					
Ampere Ampere Ampère	A	63					
Consumo combustibile 100% carico Fuel consumption 100% load Consumation combustible 100% charge	8 l/h						
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500		ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	
Modello Model Modèle	 3029 TF 158		 ECO 32 3S				
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	38		Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	40°C 40 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	42		Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal	89,7 %		
Aspirazione Aspiration Aspiration	Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement	Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse	Meccanico Mechanic Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres	3		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N	
Cilindrata Displacement Déplacement	2.900 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course	106 x 110 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	± 1,0 %	DSR	
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
Serbatoio con vasca raccolta Bounded fuel tank Réservoir avec bac de retention carburant	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Partenza manuale Manual Starting Démarrage manuel		Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
	Kg	cm (L x W x H)			 SPG 120		 OIA 430
	lt. 135	1020	194	100	148		