


COMBI

PETROL OR DIESEL MOTORWELDING SETS
MOTOSOUDEUSES A ESSENCE OU DIESEL

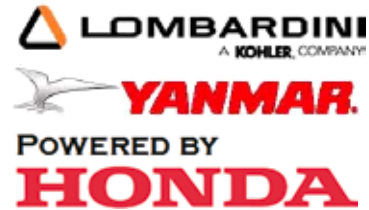

DC Motor welding sets from 160 A to 200 A, petrol or Diesel engine 3000 RPM, air cooled, recoil or electric starting (battery included), mounted on open tubular frame, electric panel with sockets and protections.

Moto soudeuses à courant continue de 160 A à 200 A, moteur à essence ou Diesel 3000 T/Min, refroidit par air, démarrage lanceur ou électrique (batterie comprise), montés dans châssis tubulaire ouverts, tableau électrique avec prises et protections.

general features


- protection steady tubular frame
- original HONDA or LOMBARDINI or YANMAR engine
- low oil level protection
- silenced muffler
- alternator by first quality Italian manufacturer
- electric starting with 12 volt battery or recoil
- full load tested by released testing certificate
- user manual in conformity to the safety normative

caractéristiques principales

- robuste châssis tubulaire de protection
- moteur HONDA ou LOMBARDINI ou YANMAR originals
- protection pour bas niveau huile
- pot d'échappement silencieux
- alternateur de première marque Italienne
- démarrage électrique avec batterie ou par lanceur
- test à pleine charge avec certificat d'essai
- manuel d'utilisation en conformité aux normes sur la sûreté

COMBI

PETROL OR DIESEL MOTORWELDING SETS
MOTOSOUDEUSES A ESSENCE OU DIESEL

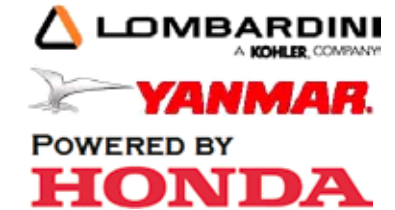

C165-MTH (PETROL - ESSENCE)



C228-TDE (DIESEL)

electric panel description description coffret électrique

option on demand accessoires sur demande

MODEL - MODÈLE (CODE)	WELDING CURRENT COURANT DE SOUDAGE A	ELECTRODES DIM. ELECTRODES mm	OPEN CIRCUIT VOLTAGE TENSION DE ARRANQUE V	ADJUSTMENT RANGE REGULATION A	ENGINE PERFORMANCE - PUISSANCE MOTEUR				ALTERNATEUR				OTHER SPECIFICATION - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES												
					POWER MAX 400V THREEPHASE PUISSANCE MAX 400V TRIPHASE kVA	POWER MAX 230V SINGLEPHASE PUISSANCE MAX 230V MONOPHASE 50 Hz kW	BRAND - MARQUE	MODEL - MODÈLE	CYLINDERS - CYLINDRES DISPLACEMENT - CM ³ CYLINDRES - CM ³	POWER MAX - kW/m ³ PUISSANCE MAX - kW/m ³	BRUSH TYPE	DEGREE OF PROTECTION DEGRÉ DE PROTECTION	INSULATION CLASS CLASSE D'ISOLATION	OIL SLUMP CAPACITY (L) BAC À HUILE (L)	FUEL TANK CAPACITY (L) CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	FUEL CONSUMPTION 100% (l/h) CONSOMMATION À 100% (l/h)	DIMENSIONS (cm)			WEIGHT POIDS (kg)	LWA (db (A) 7 m)	ACCORDING TO NOISE BRUTIS CONFORME			
C165-MTH (09318)	160 (MAX) 120 (60%)	1-3,25	85	30-160	5,0	4	2,0	1,6	Honda	GX270	1	270	6,6	SYNCHRONOUS - SYNCHRONE	IP 23	H	1,1	6	2,4	69	50	51	85	95 (70)	✓
C165-TDE (09319)	160 (MAX) 120 (60%)	1-3,25	85	30-160	5,0	4	2,0	1,6	Yanmar	L100AE	1	436	5,9	SYNCHRONOUS - SYNCHRONE	IP 23	H	2	5,5	2	80	55	67	141	103 (78)	*
C228-TDE (09382)	220 (MAX) 180 (60%)	1,5-5	73	40-220	8,0	6,4	3,2	2,5	Lombardini	25LD425	2	851	10	SYNCHRONOUS - SYNCHRONE	IP 23	H	1,8	20	3	80	55	72	205	105 (80)	*

N.B.: THE KW POWER INDICATED IS REFERRING TO A POWER FACTOR COSφ 0,8
GEN SET NOT DESTINATED TO OUTDOOR USE. NOISE LEVEL NOT CONFORM TO 2000/14/CE DATED 01/01/2006
N.B.: LE KW INDIQUÉS SE RÉFÈRENT À L'APPLICATION D'UN FACTEUR DE PUISSANCE COSφ 0,8
GRUPE PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS ESPACES OUVERTS, NIVEAU SONORE PAS CONFORME À LA NORMATIVE 2000/14/CE DU 01/01/2006

C165-MTH



- welding current regulation
• regulation courant de soudure
- electrods connections
• bornes pour électrodes
- selector for welder/
generator
• selecteur soudeuse/
générateur
- singlephase CEE 3P
socket 16A
• prise monophasé CEE
3P 16A
- thermal breaker
• disjoncteur thermique
- threephase CEE 5P
socket 32A
• prise triphasé CEE 5P
32A

C165-TDE

C228-TDE



- welding current regulation
• regulation courant de soudure
- electrods connections
• bornes pour électrodes
- selector for welder/
generator
• selecteur soudeuse/
générateur
- singlephase CEE 3P
socket 16A
• prise monophasé
CEE 3P 16A
- thermal breaker
• disjoncteur thermique
- threephase CEE 5P
socket 32A
• prise triphasé CEE
5P 32A

- oil lamp
• témoin huile
- battery lamp
• témoin batterie
- starting key
• clé de démarrage



- manual trolley (cod. 09960)
- chariot pour déplacement manual
C165-MTH (cod. 09960)



- manual trolley (cod. 09926)
- chariot pour déplacement manual
C165-TDE E C228-TDE
(cod. 09926)



- slow towing trailer (cod. 09925)
- chariot pour traction lent
C165-TDE E C228-TDE (cod. 09925)