

SILENT 8400H

automatic air conditioner with **HEAT PUMP**

230 volt

2,40 KW (8200 BTU)

2,45 KW (8300 BTU)

GAS R407C

PROGRAMMABLE TIMER



NEW

TIMER

english SILENT 8400H monoblock air conditioner specially designed to be installed on the roofs of medium- to large-sized motorhomes and caravans. Special care has been taken to ensure LOW NOISE both inside and outside.

- HEAT PUMP
High-Efficiency Heat Pump heating supplies 2.5 kW heating power with only 0.92 kW consumption. The heat pump is effective for outside temperatures down to 0°C; below this temperature, its efficiency is considerably reduced.
- AUTOMATIC CONTROL

By activating the AUTO function, the air conditioner selects the most suitable ventilation speed, and the cooling or heating function automatically.

- REMOTE CONTROL - with a **programmable timer**
- Anti-freeze protection PROBES
- INTERNAL FILTERS – can be changed and washed
- Suitable for roofs with 30 to 70 mm thickness

français Climatiseur monobloc SILENT 8400H spécialement conçu pour l'installation sur le toit des camping-cars et des caravanes de moyennes et grandes dimensions. Le silence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a fait l'objet d'une attention toute particulière

- POMPE À CHALEUR
Le chauffage par Pompe à Chaleur à haute efficacité délivre une puissance de chauffage de 2,5 KW avec une consommation d'à peine 0,92 kW. La pompe à chaleur est efficace pour des températures extérieures allant jusqu'à 0°C ; au-dessous de cette valeur, la puissance baisse très sensiblement.
- CONTROLE AUTOMATIQUE

En activant la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée ainsi que la fonction de refroidissement ou celle de chauffage.

- TÉLÉCOMMANDE avec **minuterie programmable**
- SONDES de protection anti-glace
- FILTRES INTERNES amovibles et lavables
- Indiqué pour les toits de 30 à 70 mm d'épaisseur

italiano Condizionatore monoblocco SILENT 8400H progettato appositamente per essere installato sul tetto di camper e caravans di media e grande dimensione. Particolare cura è stata dedicata alla silenziosità sia interna che esterna.

- POMPA DI CALORE Il riscaldamento a pompa di calore ad alta efficienza fornisce una potenza di riscaldamento di 2,5 kW con un consumo di solo 0,92 kW. La pompa di calore è efficace per temperature esterne fino a 0°C; al di sotto di tale valore la potenza si riduce drasticamente
- CONTROLLO AUTOMATICO

Attivando la funzione AUTO, il condizionatore seleziona automaticamente la velocità di ventilazione più adeguata e la funzione raffreddamento o riscaldamento.

- TELECOMANDO con **timer programmabile**
- SONDE di protezione antighiaccio
- FILTRI INTERNI ricambiabili e lavabili
- Adatto per tetti con spessore da 30 a 70mm

deutsch Monoblock-Klimaanlage SILENT 8400H, die eigens entwickelt wurde, um auf dem Dach von mittelgroßen und großen Wohnmobilen und Wohnwagen installiert zu werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde einem LEISEN BETRIEB sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH beigemessen.

- WÄRMEPUMPE
Die Heizung mit Hochleistungswärmepumpe liefert eine Heizleistung von 2,5 kW bei einem Verbrauch von nur 0,92 kW.


Die Wärmepumpe ist wirksam bei Außentemperaturen bis 0 °C. Unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert.

- AUTOMATISCHE STEUERUNG
Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion.
- FERNBEDIENUNG mit **programmierbarem Timer**
- ANTI-EIS-FÜHLER
- INTERNE FILTER, austausch- und waschbar
- Geeignet für Dächer mit einer Stärke von 30 bis 70 mm

Silent 8400H



►6,5 - 8 mt◀

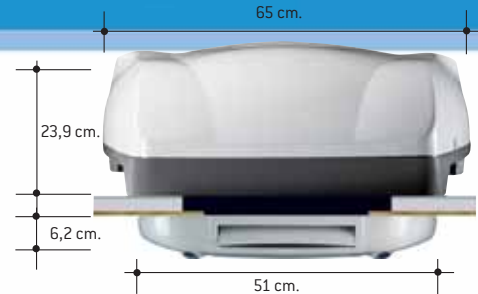

Caratteristiche tecniche	Technical features	Données Techniques	Technische Daten	Technische gegevens	Características técnicas	SILENT 8400H
Potenza di raffreddamento	Refrigerating yield	Puissance froid	Kälteleistung	Koelcapaciteit	Potencia frigorífica	8.400 BTU 2,46 kW
Potenza di riscaldamento	Heater	Chauffage	Heizleistung	Verwarming	Calentador	8.500 BTU 2,50 kW
Velocità ventilazione	Ventilation speeds	Vitesses ventilation	Lüftungsstufen	Ventilatie-snelheden	Velocidad ventilación	3 + AUTO
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzspannung	Voeding	Alimentación	230 V 50 Hz
Corrente assorbita media	Absorbed average current	Courant moyen absorbé	Mittlere Stromaufnahme	Gemiddelde stroomopname	Promedio de corriente absorbida	4,2 A ❄️ 4,5 A 🔥
Corrente di spunto	Starting current	Courant de démarrage	Anlaufstrom	Startstroom	Corriente de arranque	18 A (0,15 sec.)
Potenza assorbita	Inlet power	Puissance absorbée	Leistungsaufnahme	Opgenomen vermogen	Potencia absorbida	900 W ❄️ 920 W 🔥
Generatore necessario	Required generator	Groupe nécessaire	Erforderlicher Generator	Benodigde generator	Generador necesario	2200 W
Portata d'aria Max	Maximum air flow rate	Débit d'air maxi	Max. Luftkühlung	Max. Luchtdoorvoer	Máximo Caudal de aire	450 m3/h
Peso	Weight	Poids	Gewicht	Gewicht	Peso	34 Kg.
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Maße	Afmetingen	Dimensiones	23,9x98x65 cm ↑ → ↗
Altezza diffusore aria	Air diffuser height	Hauteur diffuseur	Luftverteiler Höhe	Hoogte lucht verdeler	Altitud difusor de aire	6,2 cm.

nederlands

Monoblok airconditioner SILENT 8400H, die speciaal ontwikkeld is om op het dak van middelgrote en grote motorhomes en caravans geïnstalleerd te worden. Er is speciale aandacht besteed aan het zeer stille geluidsniveau zowel binnen als buiten.

- **WARMTEPOMP:** de verwarming met een warmtepomp met hoog rendement levert een verwarmingscapaciteit van 2,5 kW op met een verbruik van slechts 0,92 kW. De warmtepomp is doeltreffend bij een buitentemperatuur tot 0°C, waarna de capaciteit drastisch vermindert.
- **AUTOMATISCHE REGELING:** door de functie AUTO in te stellen kiest de airconditioner automatisch de meest geschikte ventilatiesnelheid en de koel- of verwarmingsfunctie.
- **AFSTANDSBEDIENING:** met **programmeerbare timer**.
- **VOELERS:** ter beveiliging tegen ijsvorming.
- **INWENDIGE FILTERS:** verwisselbaar en reinigbaar.
- Geschikt voor daken met een dikte van 30 tot 70 mm.

español

Acondicionador de aire monobloque SILENT 8400H diseñado específicamente para ser instalado en el techo de campers y caravanas de mediano y gran tamaño. Se ha dedicado un cuidado especial a la silenciosidad tanto interior como exterior

- **BOMBA DE CALOR** La calefacción por bomba de calor de alta eficiencia proporciona una potencia de calefacción de 2,5 kW con un consumo de tan solo 0,92 kW. La bomba de calor es eficaz con temperaturas exteriores de hasta 0 °C; por debajo de ese valor, su potencia se reduce drásticamente.
- **CONTROL AUTOMÁTICO** Activando la función AUTO, el acondicionador de aire selecciona automáticamente la velocidad de ventilación más adecuada y la función de refrigeración o calefacción.
- **TELECOMANDO** con **timer programable**
- **SONDAS** para prevenir la formación de hielo
- **FILTROS INTERNOS** intercambiables y lavables
- Adecuado para techos con un espesor oscilando entre 30 y 70 mm