



electric lighting concept

Novità
2016



LUMAPHORE® LED 1000XL – 230V



LUMAPHORE® LED 1000XL è il più potente della gamma **LUMAPHORE® LED**. È munito di **24 moduli led**. Per aumentare la sua **illuminazione a pavimento**, abbiamo incorporato **8 led COB** di forte potenza. In versione standard è munito di interruttore ON/OFF e possibilità di illuminare esclusivamente su 180°.

LUMAPHORE® LED 1000XL sviluppa 127.000 lumen con meno di 1200 W, ossia uno dei migliori rapporti lumen/watt, con circa 110 lm/w.

I vantaggi di LUMAPHORE® LED 1000XL:



Flight case

- Zona di illuminazione fino a 4000 m²
- Forte potenza di illuminazione: 127.000 lm
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Forte resistenza al vento
- Robustezza
- Protezioni elettriche e termiche
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni



LUMAPHORE® LED 1000XL – dati tecnici

Caratteristiche elettriche

Numero di moduli LED	24 + 8 COB
Numero di LED per modulo	88
Potenza totale di illuminazione	1160 W
Potenza di alimentazione	1185 W
Cavo di attacco 3X1,5 mm ²	7 m
Durata di vita media dei LED	50000 hrs
Accensione istantanea	sì

Caratteristiche di sicurezza


Indice di protezione	IP44
Tenuta al vento	NC
Strallatura asta	sì
Temperatura ambiente di utilizzo	-15°/+40°

Caratteristiche fotometriche

Superficie illuminata	4000 m ²
Temperatura di colore	5000 °K
Numero di lumen /modulo/COB (lm)	4060/3700
Numero totale di lumen	127040 lm
Indice di resa dei colori	> 82

Caratteristiche meccaniche

Diametro	40 cm
Lunghezza	93 cm
Peso	16 Kg
Altezza massima di utilizzo	5 m
Tempo medio di montaggio	2 mn

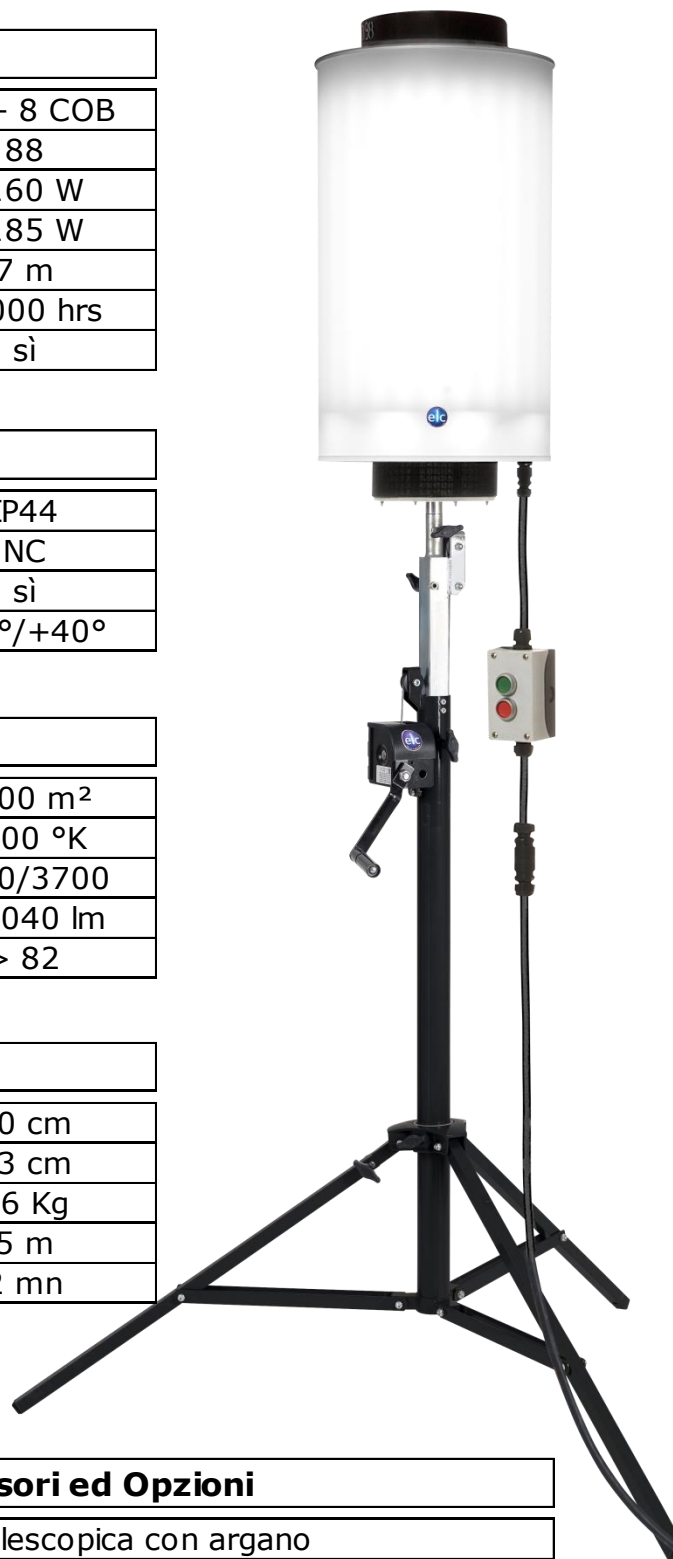

Accessori ed Opzioni

Asta telescopica con argano
Scheda MARECHAL DS1
Regolatori
Gruppo elettrogeno