


P50

Dati


Conessioni	1/2" BSP	Attacco aria	1/4" BSP
Portata max.	50 l/min	Capacità di aspirazione	6 m
Prevalenza max.	70 m	Passaggio solidi	3 mm
Pressione max.	7 bar		

Prestazioni

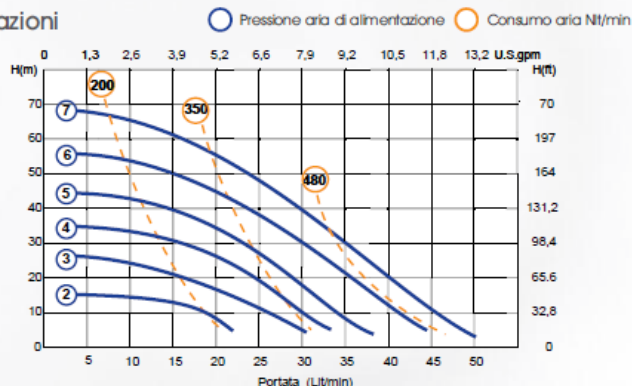

* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera, con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.

Dimensioni

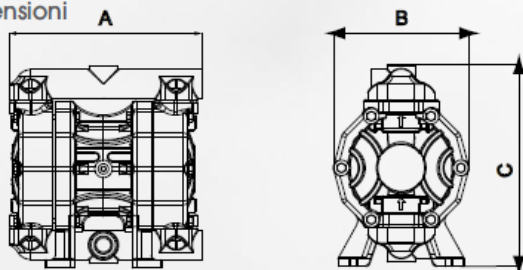

PP



PVDF+CF



Alu



AISI 316

	PP	PVDF	Alu	AISI 316
A (mm)	222	222	225	225
B (mm)	156	156	156	156
C (mm)	233	233	230	230
Peso (kg)	4	4,5	5	6
Temperatura MAX	65°	95°	95°	95°

Conessioni flangiate ISO-ANSI disponibili su richiesta