


MG 220 S-I



Logica di controllo



Ganci di sollevamento

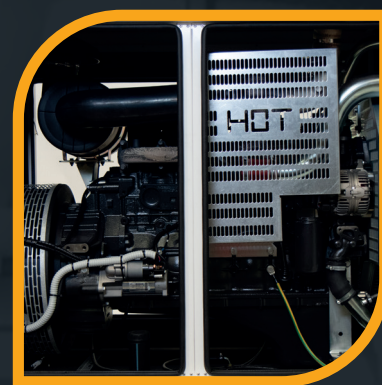

Motore FPT

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO

USCITA TRIFASE DA 220 kVA

USCITA MONOFASE DA 73,3 kVA

MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

<p>Dotazioni di serie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato avviamento - stop d'emergenza - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua - avaria sonda pressione olio - sovra/bassa tensione alternatore - sovra/sotto frequenza alternatore • Interruttore magnetotermico • Pulsante stop d'emergenza • Batterie d'avviamento • Liquidi di primo riempimento • Galleggiante livello gasolio • Marmitta silenziata • Regolatore automatico di tensione (AVR) • Morsettiera per il prelievo potenza trifase • Morsettiera per il collegamento quadro ATS • Morsettiera per comando a distanza • Passaggio forche
<p>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versione aperta • Relè e-o modulo differenziale • Vasca di raccolta liquidi • Serbatoio maggiorato • Sistema rabbocco automatico • Marmitta catalitica • Quadro ATS • Quadro manuale • Scheda allarmi a distanza • Messa in servizio • Caricabatteria 12V • Scaldiglia motore
<p>Potenza acustica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 95 (70 dB a 7 mt)
<p>Generatore CA-50Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: sincro • Potenza trifase (emergenza): 220kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 200kVA - 400V • Potenza monofase (emergenza): 73,3kVA - 230V • Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
<p>Motore Diesel 1500 giri/min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: FPT NEF 67 TM7 - turbo - 6 cil. - 6700 cm³ • Potenza massima: 263,8 hp (194 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 37,3 lt/h
<p>Altre caratteristiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 230 lt • Dimensioni (L x W x H): 3400 x 1100 x 1820 mm • Peso a vuoto: 1995 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.