




## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

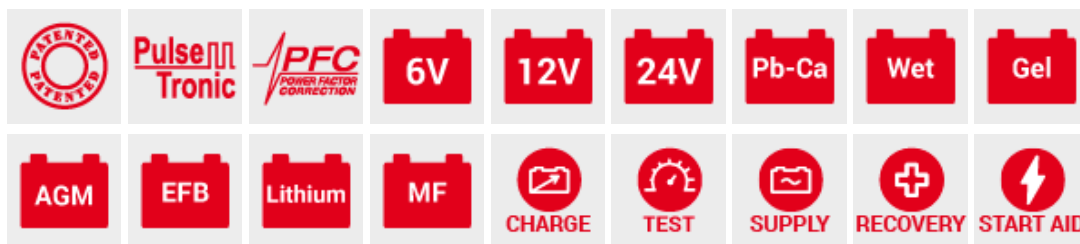

### Panoramica

#### DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807598

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6/12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi.

Doctor Charge 50 svolge 5 funzioni:

1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature);
2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo;
3. recupero di batterie solfatate o molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo), per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom;
5. aiuto avviamento dei veicoli.

Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Doctor Charge 50 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate. Molteplici protezioni presenti. Implementa PFC.



1 PH 230V



TRATTORE



MARCATURA CE



MOTO



FURGONE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE SEMKO



BARCA



VAN



CERTIFICAZIONE TÜV SUD



## DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 807598	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A	<b>W</b> <b>H</b> <b>L</b>	DIMENSIONI 33 x 10 x 16 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start) A	<b>kg</b>	PESO 3,7 kg
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 A	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489706427 7
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 600 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 600 Ah	<b>PEZZI / PALLET</b>	99 pz/pallet
<b>TENSIONE DI CARICA</b>	6 / 12 / 24 V	<b>POSIZIONI DI REGOLAZIONE</b>	7	<b>PEZZI / PALLET - B</b>	88 pz/pallet B
<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 45 / 45 / 23 A				

### Accessori in dotazione

null - 124874