




# OSMOSEA NEW12S 100C DISSALATORE NAUTICO 100 LT/H

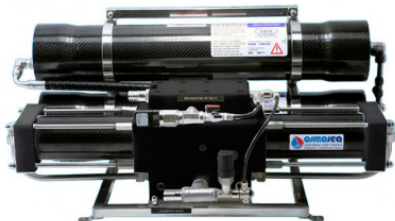

**Product price:**

**8.665,00 € tax excluded**

## **Product description:**

OSMOSEA NEW12S 100C DISSALATORE NAUTICO 100 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 4021 al carbonio, capace di fornire fino a 100 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore nautico OSMOSEA NEW12S 100C è stato progettato per fornire fonte affidabile di acqua dolce, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Attraverso una serie di processi, questo dissalatore rimuove efficacemente le impurità e i contaminanti dall'acqua di mare, ottenendo un'acqua cristallina e potabile.

Con una notevole portata di 100 litri all'ora, OSMOSEA NEW12S 100C fornisce una fornitura costante di acqua dolce. Questo dissalatore garantisce un flusso d'acqua costante, dandovi la tranquillità e la libertà di esplorare le acque aperte senza limitazioni.

Progettato all'insegna della praticità, il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C vanta un design compatto e salvaspazio. Il layout dell'OSMOSEA NEW12S 100C efficiente garantisce una facile installazione, rendendolo la scelta ideale per imbarcazioni, yacht e altre imbarcazioni con spazio limitato. Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C ottimizza il consumo di energia senza compromettere le prestazioni. Il sistema è progettato per ridurre al minimo il consumo energetico e massimizzare la produzione, consentendo di risparmiare risorse.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.





- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** NEW12S 100C

Produzione: 100 lt/h  
Produzione giornaliera: 2400 lt/giorno  
Numero Vessel: 2  
Tipo Vessel: 4021 in Carbonio  
Membrane: alto rendimento  
Sale espulso: 99.4%  
Regolazione pressione: Automatico  
Monitoraggio salinità: Automatico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac  
Potenza installata Vdc: 420 W  
Potenza installata Vac: 600 W  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 770 mm  
Larghezza: 350 mm  
Altezza: 340 mm  
Peso netto: 50 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Potenza (W): 420 / 600  
Lunghezza (mm): 770  
Larghezza (mm): 350  
Altezza (mm): 340  
Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC  
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 100  
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 2400  
Membrane: n.1 4" x 21"  
Pannello di controllo: Basic  
Tipo di prodotto: Dissalatore  
Peso (Kg): 50

