




Vitrifrigo Pompa Acqua Mare Centrifugal BCM22E

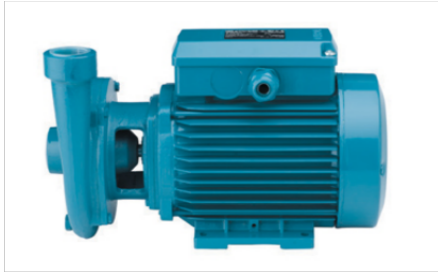

Product price:

683,39 € tax excluded

Product description:

VITRIFRIGO POMPA ACQUA MARE CENTRIFUGA BCM22E

Il VITRIFRIGO Pompa Mare Centrifughe con girante aperta è una soluzione eccezionale per soddisfare le esigenze di distribuzione dell' acqua mare a bordo di yacht e barche.

Con un'alimentazione di 230V/1ph/50Hz e una corrente assorbita di 4.5A, il VITRIFRIGO pompa con girante aperta è progettata per massimizzare l'efficienza energetica e garantire un utilizzo a lungo termine senza problemi di surriscaldamento o sovraccarico.

Le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 303 mm, una larghezza di 186 mm e un'altezza di 181 mm, le rendono adatte anche a spazi limitati a bordo.

Il peso di 9.6 Kg, questa pompa di VITRIFRIGO è caratterizzata da una costruzione robusta che assicura una distribuzione affidabile dell'acqua mare in qualsiasi momento.

Il VITRIFRIGO Pompa Mare Centrifughe Monoblocco con girante aperta offre una portata impressionante, che varia da 1500 a 6600 litri all'ora a diverse altezze di sollevamento.

Questo consente una distribuzione fluida e uniforme, garantendo un'esperienza di navigazione confortevole e sicura.

Inoltre, grazie alla loro tecnologia avanzata e alla girante aperta, questa pompa di VITRIFRIGO assicurano un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni, contribuendo a mantenere un ambiente tranquillo durante la navigazione.

Il VITRIFRIGO Pompa Mare Centrifughe Monoblocco con girante aperta è quindi ideali per migliorare il comfort dell'equipaggio a bordo delle imbarcazioni, garantendo prestazioni elevate e una distribuzione uniforme dell'acqua mare.





Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO Pompa Acqua Mare Centrifuga:

Alimentazione: 230V/1ph/50Hz
Corrente assorbita: 4.5 A
Entrata acqua: 1 mm.
Uscita acqua: 1 mm.
Portata: 1500/21 m - 4800/17,5 m - 6600/7,5 m
Lunghezza: 303 mm.
Larghezza: 186 mm.
Altezza: 181 mm.
Peso: 9.6 Kg

Cerchi un condizionatore nautico? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici Vitrifrigo o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Corrente massima assorbita (A): 4.5
Lunghezza (mm): 303
Larghezza (mm): 186
Altezza (mm): 181
Peso a secco (Kg): 9.6
Alimentazione: 230V/1ph/50Hz
Portata (Lt/h): 1500/21 m - 4800/17,5 m - 6600/7,5 m
Entrata Acqua (mm.): 1
Uscita Acqua (mm.): 1

