




# CGM 1250P - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

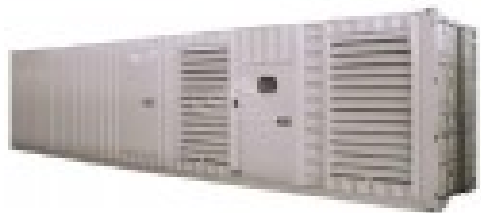

**Product price:**

**237.150,00 € tax excluded**

## Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini, Kohler, Perkins, Fpt, Doosan, Deutz, Volvo, ad avviamento elettrico con batteria, accoppiamento a mezzo campana e giunto lamellare, montati su base fissa, con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio carburante incorporato nel basamento.

Quadro elettrico per comando manuale, fissato sul gruppo, con la seguente strumentazione: interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro, 1 o 3 amperometri (a seconda delle potenze), contatore, frequenzimetro, chiave di avviamento, segnalazione ottica per bassa pressione olio, alta temperatura acqua, dinamo carica batteria, minimo livello combustibile, con arresto automatico in caso di anomalie, presa o morsettiera utilizzo.

A richiesta: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce (da immatricolare), cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Alternatori disponibili: Linz Electric, Marelli Motori, Stamford (Mecc alte solo su richiesta con sovrapprezzo)

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 1100

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1000

Potenza massima trifase (KVA): 1375

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1250

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400





Motore: PERKINS 4012 46TWG2A  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 45842  
Numero cilindri: 12  
Disposizione cilindri: V 60°  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Marelli, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 160 x 190  
Capacità serbatoio carburante (L): 400  
Consumo (L/h): 196  
Autonomia (h): 2 al 75% del carico  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 12192  
Larghezza (mm): 2438  
Altezza (mm): 2896  
Peso a secco (Kg): 11500  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins

