


## GENERATORI A CARDANO – IP23 – MONOFASE / TRIFASE

- Kit moltiplicatore, attacco a tre punti per categoria 1
- Cuffia per protezione PTO
- Olio per ingranaggi tipo SAE90EP (primo riempimento incluso)
- Multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore
- Set di prese: 1 presa Schuko 230V e 1 presa CEE 6h 5-p
- Protezione magnetotermica e differenziale.

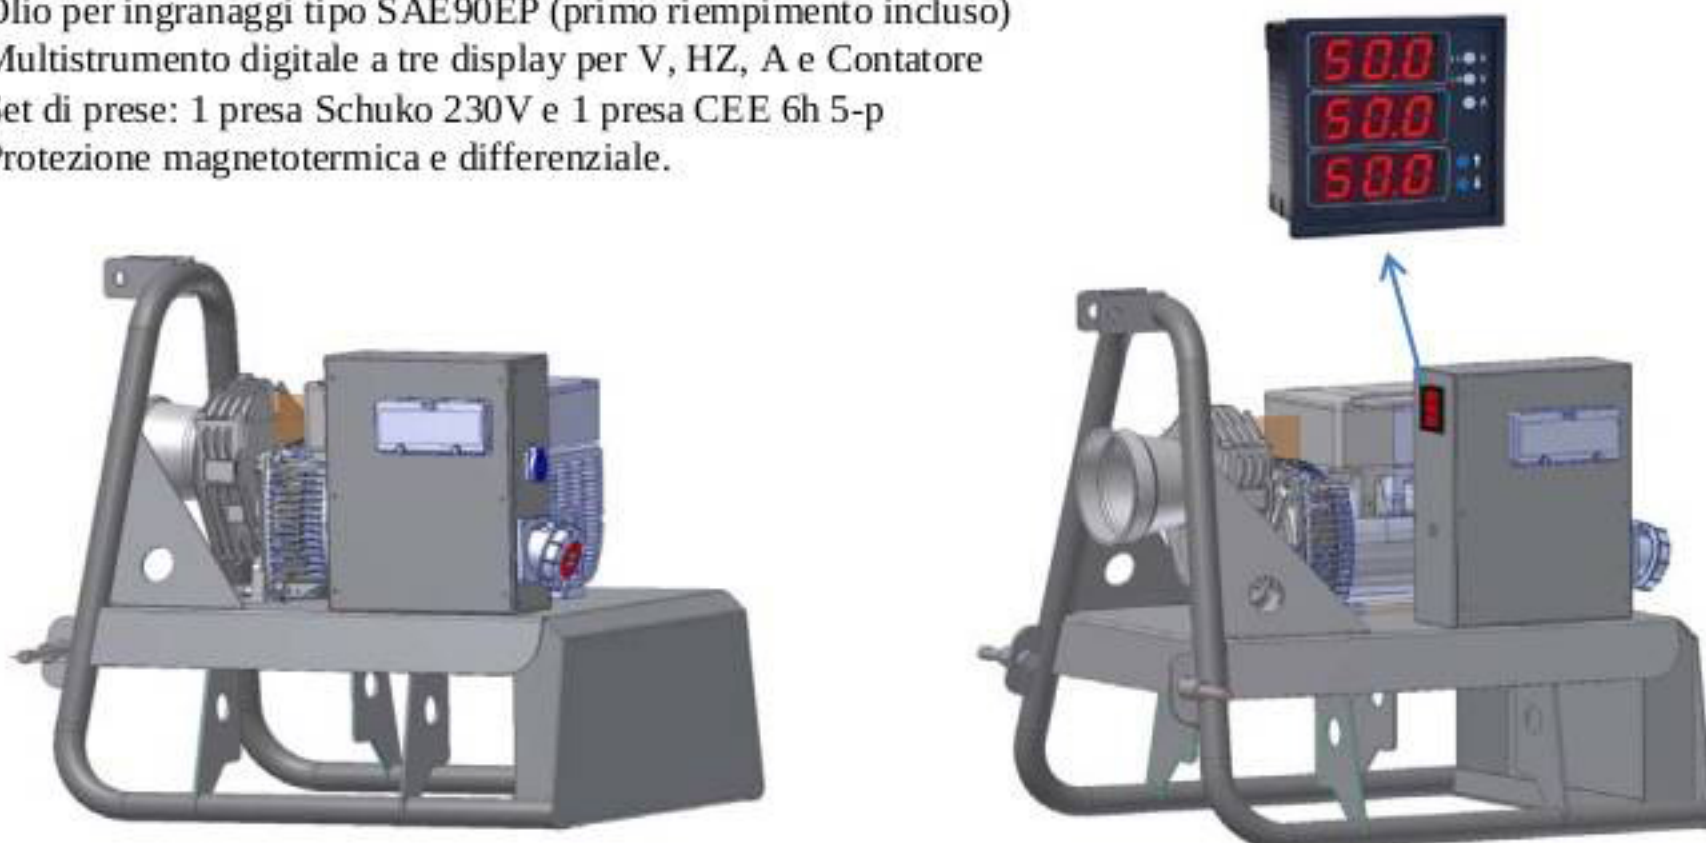

PTO SHAFT GENERATORS											
Modello e Codice Model and Code	Potenza / Output kVA (kW) PF 0,8	Prese / Sockets	Presa di Forza PTO connection	Rapporto moltiplicatore Gear ratio	PTO r.p.m. (50HZ)	Min. power at PTO-shaft KW (HP)	Potenza trattore Tractor power (HP)	Dimensioni cm			Peso (kg) Weight
								L	W	H	
2-POLI 3000 RPM / MONOFASE 230V / SENZA SPAZZOLE / REG. AVR											
AP10M A051AP010M	10 (8)	1 x CEE 63A 3-p	1",3/8 Z6	1: 7	430	12 (16)	≥ 25	930	800	920	140
2-POLI 3000 RPM / TRIFASE 400V / A SPAZZOLE / REG. COMPOUND											
AP16T A051AP016T	16 (12,8)	1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	18 (25)	≥ 45	930	800	920	160
AP22T A051AP022T	22 (17,6)	1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	23 (32)	≥ 60	930	800	920	180
AP27T A051AP027T	27 (21,6)	1 x CEE 63A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V	1",3/8 Z6	1: 7	430	30 (40)	≥ 80	930	800	920	190

\* Configurazioni personalizzate su richiesta