



Compact
Power

Groupe électrogène marin Panda 4000s.Neo

Générateur d'entrée de gamme idéal
- Facile à installer et utilisation continue

230 V / 50 Hz...

pour tout votre équipement de bord

D'une extrême compacité et légèreté...

D'avantage d'espace disponible

Cocon d'insonorisation très performant...

Vous pouvez vous relaxer lorsque le générateur est en service

Design innovant...

Facile à installer et à entretenir avec toutes les connexions d'un seul côté

Capacité de démarrage élevée...

Parfait pour l'utilisation d'un compresseur de plongée ou bien d'une climatisation

**Nouveau !
Monocylindre
"FPE320"
Diesel**




Générateur Panda 4000s.Neo



Tableau de commande P4-Control



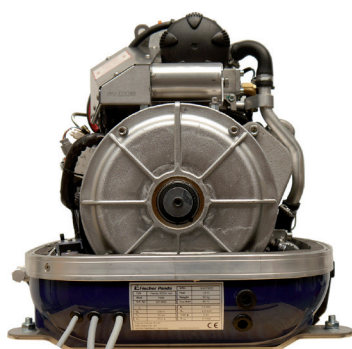

Groupe électrogène

Modèle	Panda 4000s FC PMS	
Dimensions (LxWxH)	[mm]	558 x 460 x 518
Poids	[kg]	92
Niveau sonore (7m/3m/1m)	[dB]	54 / 64 / 69
Refroidissement	Circuit d'eau glycolée refroidi par échangeur	

Performances

Puissance nominale	[kW]	3.4 kW / 4.0 kVA
Stabilité de tension	[%]	230 V ±5 %
Stabilité de fréquence	[%]	50 Hz ±2 Hz

Caractéristiques

Démarreur	12 V, Electrique
Commande à distance	Panda P4 Control

Moteur

Fabricant	Fischer Panda	
Type de moteur	FPE320	
Déplacement	[ccm]	309
Régime moteur	[rpm]	3000

Remarque: Les informations du document sont certifiées exactes à la date de publication. Tous nos produits sont sujets à un développement permanent et Fischer Panda GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques décrites sans préavis.

05/2017



Fischer Panda GmbH
Otto-Hahn-Str. 40
D-33104 Paderborn
Germany

Tel. : +49 (0)5254 9202-0
Fax : +49 (0)5254 9202-550
Hotline: +49 (0)5254 9202-767
Email : info@fischerpanda.de
Web : www.FischerPanda.de

