




DOCTOR START 630 230V 12-24V

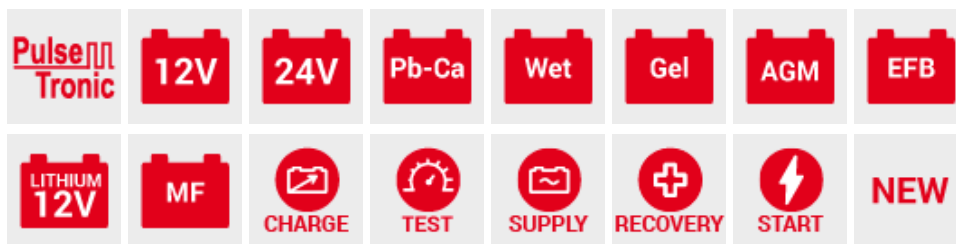

Aperçu

DOCTOR START 630 230V 12-24V

cod. 829342

Chargeur de batterie électronique multifonction, démarreur et testeur (BATTERY MANAGER), pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li avec tension de 12 / 24V.

Il garantit l'entretien complet de batteries et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.

Il devient un instrument indispensable pour l'alimentation stable durant le changement de batterie.

Utilisation facile et intuitive grâce à l'afficheur graphique CL.

Caractéristiques :

- Charge automatique et maintenance en Pulse Tronic;
- Test de batterie, démarrage et alternateur;
- Récupération et rétablissement de batteries;
- Source d'alimentation stable pour les changements de batterie (sauvegarde électronique de bord);
- Démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.

Données techniques

CODE	CODE 829342	A_{EFF}	COURANT DE CHARGE EFFICACE 90 A	C_{MAX}	CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 1050 Ah
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	A_{EN}	COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 70 A		POSITIONS DE REGLAGE 7
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	COUR.DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 360 A		DIMENSIONS 36,5 - 46 - 75,5 cm
P_{CHARGE}	PUISSANCE DE CHARGE 2 KW	A_{START MAX}	COURANT DE DEMARRAGE MAX 570 A		POIDS 23,4 kg



DOCTOR START 630 230V 12-24V



PUISSANCE DE DEMARRAGE 10 KW



CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 10 Ah



CODE EAN 800489798152 9



TENSION DE CHARGE 12 / 24 V