




# PROGRESS 17

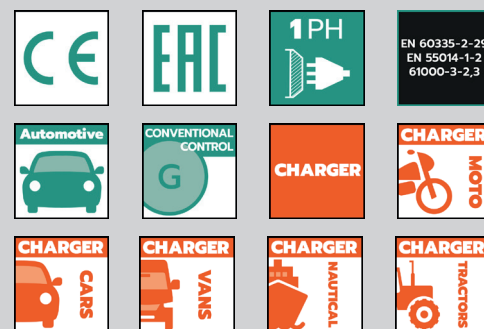

**ENG** • Semi-professional battery chargers for lead storage batteries. Equipped with voltage and current selectors, ammeter, automatic thermal overload and polarity protection

**IT** • Carica batterie semiprofessionali per accumulatori al piombo. Selettori di tensione e corrente, amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.

**ES** • Cargadores de baterías semi-profesionales para acumuladores de plomo. Equipados con selector de voltaje e intensidad, amperímetro, protección térmica automática contra sobrecargas e inversión de polaridad.

**DEU** • Tragbar, Robust und Langlebig für den Dauereinsatz entwickelt. Ausgerüstet mit: Spannungsumschalter, Ladestromschalter, Ampèremeter, thermischem Überlastungs- und Verpolungsschutz.  
 • Halbprofessionelles Ladegerät mit einfacher Bedienung  
 • Ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Baubetrieben und Werkstätten

**FR** • Chargeurs de batterie semi-professionnels pour accumulateurs au plomb. Dotés de sélecteur de tension et de courant, d'ampèremètre, protection thermique automatique contre les surcharges et inversions de polarité.

**RU** • Полупрофессиональные устройства для свинцовых аккумуляторных батарей. Оснащены переключателем напряжения и силы тока, амперметром и автоматическим устройством защиты от тепловых перегрузок и неправильной полярности

	<b>PROGRESS 17</b>
Input voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power	300 W
Battery Voltage	12/24 V
Amp. Eff.	12,5 A
Amp. 60335-2-29	8,5 A
Rated Ref. Cap.	128 Ah 15h
Charging Pos.	2
Dimens. (LxWxH)	200x260x175 mm
Box (LxWxH)	230x275x205 mm
Weight box/net	5 / 4,1 Kg
Code	99000068

