




## DOCTOR START 630 230V 12-24V

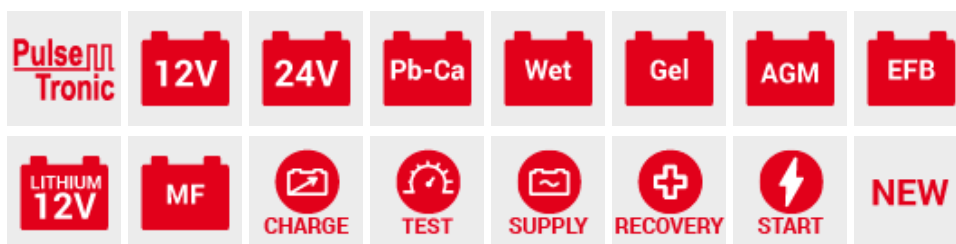

### Panoramica

#### DOCTOR START 630 230V 12-24V

cod. 829342

Caricabatterie elettronico multifunzione, avviatore e tester (BATTERY MANAGER), per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12/24V .

Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Diventa un indispensabile strumento di alimentazione stabile durante il cambio batteria.

Usò facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- Test di batteria, avviamento e alternatore;
- Rigenerazione e recupero batterie;
- Sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo);
- Avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 829342	<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 90 A	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 1050 Ah
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 70 A		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 7
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 360 A		DIMENSIONI 36,5 - 46 - 75,5 cm
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	POTENZA DI CARICA 2 KW	<b>A<sub>START MAX</sub></b>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 570 A	<b>kg</b>	PESO 23,4 kg



## DOCTOR START 630 230V 12-24V



POTENZA DI AVVIAMENTO 10 KW



CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 Ah



CODICE EAN 800489798152 9



TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V