




DOCTOR START 630 230V 12-24V

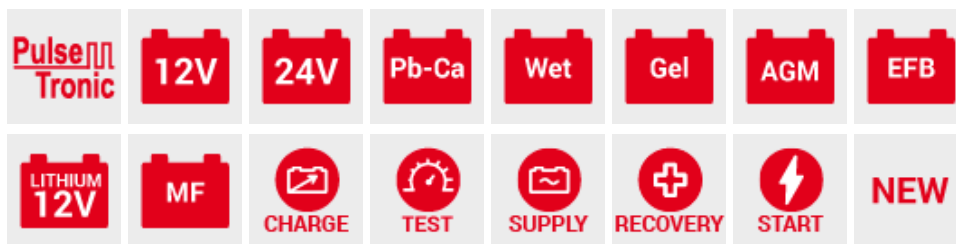

Panorámica

DOCTOR START 630 230V 12-24V

cod. 829342

Cargador electrónico multifunción, arrancador y tester (BATTERY MANAGER), para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB y Li con tensión de 12/24V.

Garantiza el completo mantenimiento de baterías y el arranque rápido de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

Es un instrumento indispensable para alimentación estable durante el cambio de batería.

Uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla gráfica LCD.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic;
- Test de batería, arranque y alternador;
- Restablecimiento y recuperación de baterías;
- Fuente de alimentación estable para los cambios de batería (salvaguardia electrónica de bordo);
- Arranque de todos los tipos de coches, furgonetas, camiones ligeros.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 829342	A_{EFF}	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 90 A	C_{MAX}	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 1050 Ah
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A_{EN}	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 70 A		POSICIONES DE REGULATION 7
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 360 A		DIMENSIONES 36,5 - 46 - 75,5 cm
P_{CHARGE}	POTENCIA DE CARGA 2 KW	A_{START MAX}	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 570 A		PESO 23,4 kg



DOCTOR START 630 230V 12-24V



POTENCIA DE ARRANQUE 10 KW



C
MIN

MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 10 Ah



BAR
CODE

CODIGO EAN 800489798152 9



TENSION DE CARGA 12 / 24 V