




ARTIK 15

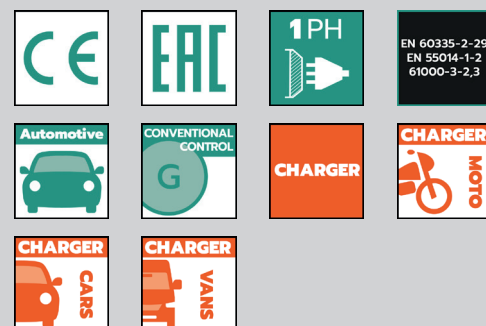

ENG • Portable battery chargers for lead storage batteries equipped with ammeter, automatic thermal overload and polarity protection.

IT • Carica batterie portatili per accumulatori al piombo dotati di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.

ES • Cargadores de baterías portátiles para acumuladores de plomo. Equipados con amperímetro, protección térmica automática contra sobrecargas e inversión de polaridad.

DEU • Leichtes tragbares Batterieladegeräte im Kunststoffgehäuse. Ausgerüstet mit Ampèremeter, thermischem Überlastungs- und Verpolungs- schutz.

FR • Chargeurs de batterie portatifs pour accumulateurs au plomb, dotés d'ampèremètre, protection thermique automatique contre les surcharges et inversions de polarité.

RU • Портативные устройства для зарядки аккумуляторных батарей; оснащены амперметром и автоматическим устройством защиты от тепловых перегрузок и неправильной полярности.

ARTIK 15	
Input voltage	(1ph) 230 V 50/60 Hz
Power	144 W
Battery Voltage	12 V
Amp. Eff.	12 A
Amp. 60335-2-29	8 A
Rated Ref. Cap.	120 Ah 15h
Charging Pos.	2
Dimens. (LxWxH)	130x173x240 mm
Box (LxWxH)	140x185x255 mm
Weight box/net	2,8 / 2,10 Kg
Code	99000079

