




CGM 100GPL GAS GPL - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

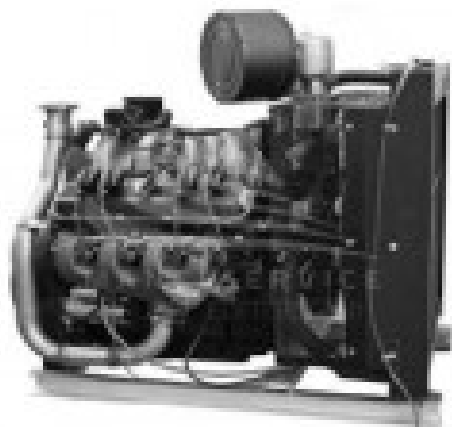

Product description:

Questa serie di gruppi elettrogeni è allestita con motori a GPL. Essa nasce per rispondere alle sempre più esigenti richieste di basso costo di esercizio e protezione per l'ambiente.

Scegliere questa tipologia di gruppi elettrogeni porta a possedere una macchina i cui consumi sono notevolmente ridotti rispetto ad un normale gruppo con motore diesel e ad abbattere gli scarichi nocivi in atmosfera. Un altro vantaggio riguarda la bassa rumorosità e la mancanza di serbatoio del carburante, poichè il gruppo può direttamente allacciarsi alla rete pubblica.

Praticità d'uso e un'elevata affidabilità completano le caratteristiche positive proprie di un gruppo elettrogeno di questo tipo. A richiesta si possono allestire gruppi con: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce, cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 88

Potenza uso continuativo trifase (KW): 80

Potenza massima trifase (KVA): 110

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100

Carburante: GPL

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: General Motors RMG 9000

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 8850





Numero cilindri: 8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Marelli, senza spazzole
Numero poli: 4
Alesaggio per corsa (mm): 114.3 x 107.95
Consumo (L/h): 44.7 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 2200
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 2250
Peso a secco (Kg): 1300
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: General Motors

