




# CGM 1360P - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

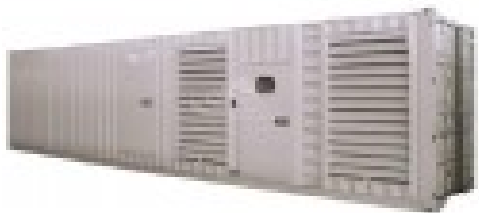

**Product price:**

**264.638,00 € tax excluded**

## Product description:

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini, Kohler, Perkins, Fpt, Doosan, Deutz, Volvo, ad avviamento elettrico con batteria, accoppiamento a mezzo campana e giunto lamellare, montati su base fissa, con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio carburante incorporato nel basamento.

Quadro elettrico per comando manuale, fissato sul gruppo, con la seguente strumentazione: interruttore magnetotermico di protezione, voltmetro, 1 o 3 amperometri (a seconda delle potenze), contatore, frequenzimetro, chiave di avviamento, segnalazione ottica per bassa pressione olio, alta temperatura acqua, dinamo carica batteria, minimo livello combustibile, con arresto automatico in caso di anomalie, presa o morsettiera utilizzo.

A richiesta: quadri automatici, carrelli traino lento o veloce (da immatricolare), cofani di protezione, cofani insonorizzati, allestimenti speciali.

Alternatori disponibili: Linz Electric, Marelli Motori, Stamford (Mecc alte solo su richiesta con sovrapprezzo)

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 1197

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1088

Potenza massima trifase (KVA): 1496

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1360

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400





Motore: PERKINS 4012 46TWG3A  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 45842  
Numero cilindri: 12  
Disposizione cilindri: V 60°  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Marelli, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 160 x 190  
Capacità serbatoio carburante (L): 400  
Consumo (L/h): 213  
Autonomia (h): 1.9  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 12192  
Larghezza (mm): 2438  
Altezza (mm): 2896  
Peso a secco (Kg): 11600  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins

