

DIESEL
3000 giri/min

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Motorizzazioni



serie W 3000

3000 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8 230V - 400/230V 3600 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta


EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (di tipo residenziale per le versioni SS)
- Filtro aria
- Serbatoio integrato
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria d'avviamento 12V
- Cofanatura supersilenziata (solo per le versioni SS) zincata a caldo

Dati tecnici comuni


Dati tecnici relativi alle versioni su base

Dati tecnici relativi alle versioni supersilenziate

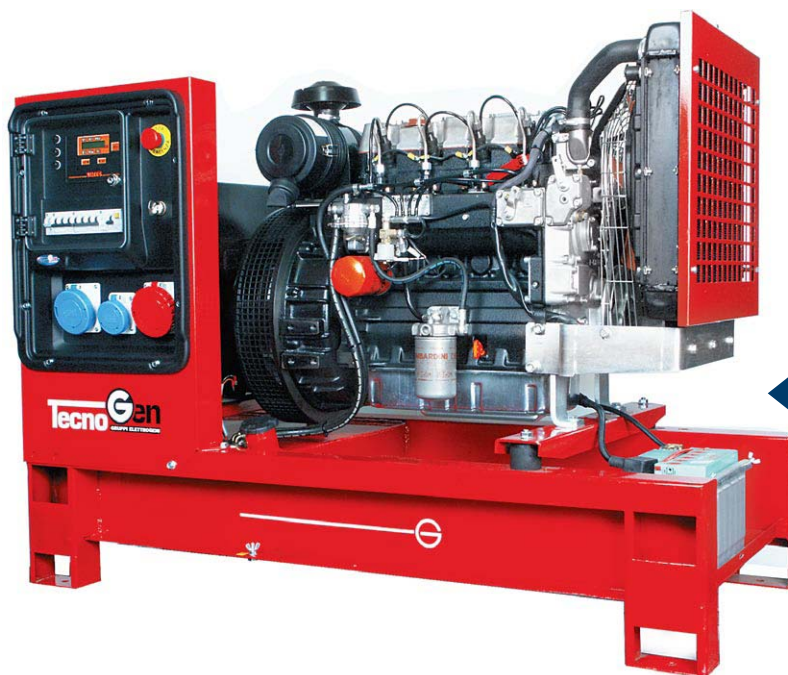

◀ LW 35000 T

GRIGLIA DI PROTEZIONE



SERIE W 3000



MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE									
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	Marca	Modello	Regolatore	Cilindri	cm ³	3000 giri PRP		3000 giri/min		aspirazione
										kWm	HP	Cons. 70% (l/h)	Cons. 100% (l/h)	
MONOFASE 230 V														
LW11000*	--	--	11,7	9,4		LDW702FOCS	M	2	686	10	13,6	2,2	3,3	N
LW16000*	--	--	17,5	14		LDW1003FOCS	M	3	1028	15	20,4	3,5	5,3	N
TRIFASE 400/230 V														
LW11000T*	11,7	9,4	3,8	3,0		LDW702FOCS	M	2	686	10	13,6	2,2	3,3	N
LW16000T*	17,5	14	5,8	4,7		LDW1003FOCS	M	3	1028	15	20,4	3,5	5,3	N
LW22000T*	23,4	18,7	7,8	6,2		LDW1404FOCS	M	4	1372	20	27,2	4,7	7,1	N
LW27000T*	28,7	23	9,6	7,6		LDW1603CHD	M	3	1649	24,3	33,0	5,7	8,6	N
LW35000T*	34,7	27,8	3,8	3,0		LDW2204CHD	M	4	2199	31,8	43,2	6,5	9,8	N
TRIFASE 400/230 V														
PK20000T*	17,6	14	5,9	4,7		403D-11G	M	3	1131	16,1	21,9	3,2	4,8	N
PK25000T*	24,1	19,3	8	6,4		403D-15G	M	3	1496	20,7	28,2	4,4	6,6	N
PK35000T*	34,7	27,8	3,8	3,0		404D-22G	M	4	2216	30,2	41,1	6,4	9,6	N

COFANATURA SUPERSILENZIATA ZINCATA A CALDO



◀ **LW 27000 TSS**



QUADRI ELETTRICI

MCP 120 - 13/p. 72



MCP 120 - 14/p. 72



MCP 120 - 15/p. 72



MCP 120 - 16/p. 72



MCP 120 - 17/p. 73



ACP 0411 ATS/p. 75



QUADRI ELETTRICI

quadro standard MCP 120	quadro automatico optionale
MCP 120-13	ACP 0411
MCP 120-17	ACP 0411
MCP 120-14	ACP 0411
MCP 120-15	ACP 0411
MCP 120-15	ACP 0411
MCP 120-15	ACP 0411
MCP 120-16	ACP 0411
MCP 120-15	ACP 0411
MCP 120-15	ACP 0411
MCP 120-16	ACP 0411

SERIE W 3000

SERBAT. l	DIMENSIONI cm			PESO kg
	L	W	H	
52	116	73	100	210
52	116	73	100	240
52	116	73	100	215
52	116	73	100	245
52	140	73	100	300
52	140	73	100	370
52	147	73	100	430
52	140	73	100	320
52	140	73	100	380
52	140	73	100	420

SERIE W 3000 SS

LWA (*)	SERBAT. l	DIMENSIONI cm			PESO kg
		L	W	H	
94	54	175	77	107	370
94	54	175	77	107	400
94	54	175	77	107	375
94	54	175	77	107	405
94	54	175	77	107	460
94	54	175	77	107	530
95	54	175	77	107	590
93	54	175	77	107	480
93	54	175	77	107	540
93	54	175	77	107	580