

rodMAKER 131

Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo.


Range di regolazione: da **10** a **120** ampere.

Adatta per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali; indicato per elettrodi diametro **2,5** mm.

Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:

- Cavo per la saldatura ad elettrodo. Lunghezza **2,5** metri. Sezione cavo **10mm²**;
- Cavo massa. Lunghezza **1,6** metri. Sezione cavo **10mm²**;
- Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
- Martospazzola.



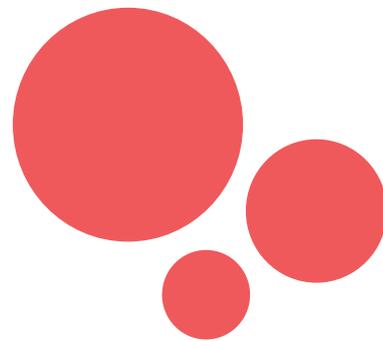

rodMAKER 131

Specifiche tecniche

La serie rodMAKER è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni. Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente. È permesso l'uso con motogeneratori.

Dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:

- **hot start** per facilitare l'innesco degli elettrodi;
- **arc force** che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
- **anti-sticking** che evita l'incollaggio dell'elettrodo sul pezzo da saldare.

Alimentazione	(1ph) 230V 50/60Hz
A 60%	18 A
Potenza 60%	2,5 KW
Tensione a vuoto U_0	53 V
Range di regolazione	10 ÷ 120 A
Ciclo di lavoro a 40°C	120 A @ 20% • 70 A @ 50% • 55 A @ 100%
Ciclo di lavoro a 20°C	120 A @ 30% • 85 A @ 60% • 65 A @ 100%
Diametro elettrodo \varnothing	1,6 ÷ 3,2 mm
Tipo di elettrodo	6013 - 7018
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP22S
Dimensioni (LxWxH)	285 x 120 x 255 mm
Peso netto	2,8 Kg
Codice	99805997



helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.

per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.



Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.