

serie ECOGEN-AVR

GENERATORI A CARDANO CON AVR

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie, **comprensivo di dispositivo AVR (regolatore automatico della tensione)**. Costituiscono la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni dove è necessaria una elevata stabilità di corrente, come dispositivi elettronici.

caratteristiche principali

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore a 1500giri/ di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- AVR (regolatore automatico della tensione) di serie
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MIN TRATTORE * CV	POTENZA MAX 400V TRIFASE		POTENZA MAX 230V MONOFASE		A	MOLTIPLICATORE				ALTERNATORE			CARATTERISTICHE GENERALI					
		kVA	kW	kVA	kW		TIPO	RAPPORTO DI MOLTIPLICA CV	REGIME AL CARDANO giri/min.	REGIME ALTERNATORE giri/min.	TIPO	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE DI ISOLAMENTO	CAPACITÀ OLIO MOLTIPLICATORE (l)	TIPO DI OLIO	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)
EGA165-T4 (09328)	40	16,5	13,2	7,9	6,3	24	ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio	1:3,5	430	1500	SINCRONO	IP 23	H	0,5	SAE 90	113,5	80	91	170
EGA200-T4 (09506)	50	20	16	10	8	29		1:3,5	430	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	113,5	80	91	189
EGA250-T4 (09507)	65	25	20	12	9,6	36		1:3,5	430	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	113,5	80	91	204
EGA301-T4 (09503)	75	30	24	14,4	11,5	43		1:3,5	430	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	113,5	80	91	223
EGA420-T4 (09504)	110	42	33,6	20	16	60		1:3,5	395	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	117,2	80	91	345
EGA500-T4 (09514)	140	50	40	16,6	13,3	77		1:3,5	395	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	117,2	80	91	361
EGA630-T4 (09502)	160	63	50,4	30,2	24,1	91		1:3,5	395	1500		IP 23	H	0,5	SAE 90	117,2	80	91	392

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8
* FARE RIFERIMENTO A QUESTI VALORI DI POTENZA DEL TRATTORE PER LA SCELTA CORRETTA DEL MODELLO

serie ECOGEN-AVR

GENERATORI A CARDANO CON AVR




descrizione quadri elettrici

EGA 165-T4



EGA 200-T4

EGA 250-T4

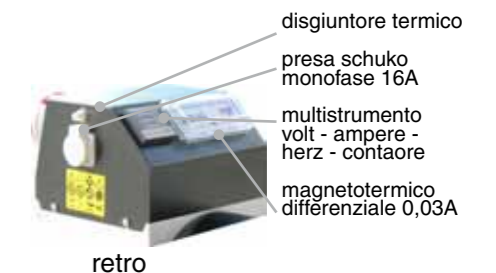

EGA 301-T4

EGA 420-T4

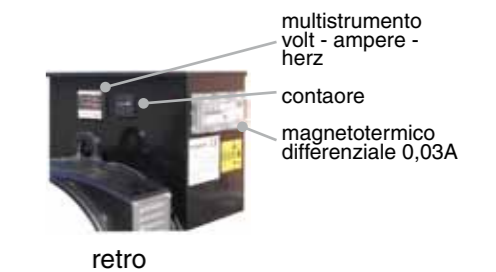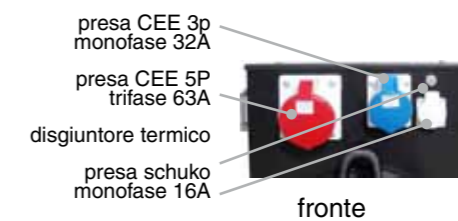

EGA 500-T4

EGA 630-T4

