

# rodMAKER 211

Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo.


Range di regolazione: da **10** a **200** ampere.

Adatta per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali; indicato per elettrodi diametro **4,0** mm.

Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:

- Cavo per la saldatura ad elettrodo. Lunghezza **3,0** metri. Sezione cavo **16mm<sup>2</sup>**;
- Cavo massa. Lunghezza **2,0** metri. Sezione cavo **16mm<sup>2</sup>**;
- Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
- Martospazzola.



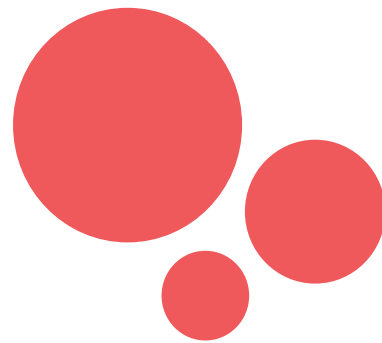

# rodMAKER 211

## Specifiche tecniche

La serie rodMAKER è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni. Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente. È permesso l'uso con motogeneratori.

Dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:

- **hot start** per facilitare l'innesco degli elettrodi;
- **arc force** che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
- **anti-sticking** che evita l'incollaggio dell'elettrodo sul pezzo da saldare.

Alimentazione	(1ph) 230V 50/60Hz
A 60%	23 A
Potenza 60%	3,2 KW
Tensione a vuoto U <sub>0</sub>	70 V
Range di regolazione	10 ÷ 200 A
Ciclo di lavoro a 40°C	200 A @15% • 100 A @ 60% • 80 A @ 100%
Ciclo di lavoro a 20°C	200 A @ 25% • 130 A @ 60% • 100 A @ 100%
Diametro elettrodo Ø	1,6 ÷ 5,0 mm
Tipo di elettrodo	6013 - 7018
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP22S
Dimensioni (LxWxH)	285 x 120 x 255 mm
Peso netto	3,2 Kg
Codice	99805999



helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.

per informazioni scrivici a [info@helvilite.com](mailto:info@helvilite.com)  
o contattaci sui nostri social.



Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande, dalle più semplici alle più complesse.